

Tamaño Real: 26" x 45" x 39" • (66.04cm x 114.3cm x 99.06cm)

Tamaño de Envío: 28" x 48" x 49" • (71cm x 122cm x 124cm)

Peso Neto: 210lbs • (95.3kg)

Peso de Envío: 280 lbs • (127kg)

Ancho del Asiento: 20" • (50.8cm)

Capacidad de Agua sin Ocupar: 75gal • (284L)

Capacidad de Agua Ocupada: 35-55gal • (125 - 208L)

Características Incluidas (Remojo)

1. Acrylic shell gloss white finish fiberglass gelcoat reinforced
2. Stainless steel frame with adjustable leveling legs
3. Custom crafted industrial plastic composite outward swing door with tempered glass
4. Removable front apron with two access panels (seat side)
5. One reversible end panel for left or right corner installation options
6. Stainless steel chrome finish U-shape wall-mounted grab bar
7. Single 2" Drain with an emergency pull up chain, consisting of two 2" outlets and an overflow

Opciones de Chorros y Terapia

1. Air + Hydro (LED Chromatherapy Light Included)
2. Hydro + Hydro Independent Foot Massage (LED Chromatherapy Light Included) * **(2)**
3. Hydro Massage + Microbubble (LED Chromatherapy Light Included)
4. Hydro Massage (LED Chromatherapy Light Not Included)
5. Soaking



Sistemas de Chorros y Terapia

Hidromasaje

- Hydro Massage Pump 7A
- Intensity Dial Air Control
- Ozone Sterilization 0.04A
- 17 jets (11 Seat Jets 6 Foot Jets)
- On/Off Push Control
- In-line Water Heater 6A 650W

Hidromasaje + Hidromasaje de Pies * (2)

- 2 Hydro Massage Pumps 5A + 7A
- 2 Intensity Dial Air Controls
- Ozone Sterilization 0.04A
- 15 jets (9 Seat Jets 6 Foot Jets)
- On/Off Push Control
- In-Line Water Heater 6A 650W

Grifo de 2 Piezas

- Up to 16GPM @ 60PSI (at ideal in-home plumbing conditions)
- Two 5' Water Supply Lines 3/4"
- Pull out Hand Shower in Chrome Finish with a 5' Retractable Stainless Steel Braided Hose

Masaje de Aire

- Air Massage Pump 4.5A 500W
- 3 Speed Pump
- Auto-purge (Activates 20 minutes after pump shutdown)
- 16 jets (8 Seat Jets 6 Foot Jets 2 Calf Jets)
- On/Off push control

Terapia de Microburbujas

- 1 HP Pump 7.3A
- Pressure Vessel
- On/Off push control
- Agitator Valve

Características Opcionales

1. Heated Seat and Backrest
2. Digital Controller

Requisitos Eléctricos


Dedicated GFCI protected electrical line(s) required 110/120V 60Hz


Garantía

- Lifetime limited* warranty on shell, frame, door, and parts to original purchaser/Address
- Labor or installation is not covered - please refer to the Ella warranty certificate
- Non Ella brand faucets covered under manufacturers original warranty

Nota : LED Chromatherapy light .04AMP with On/Off push control is included with the following dual packages: Hydro + Air, Hydro + Micro, Hydro + Hydro

Aviso legal* : AMP value for each pump may change based on availability. Please verify before purchase. (800.480.6850)

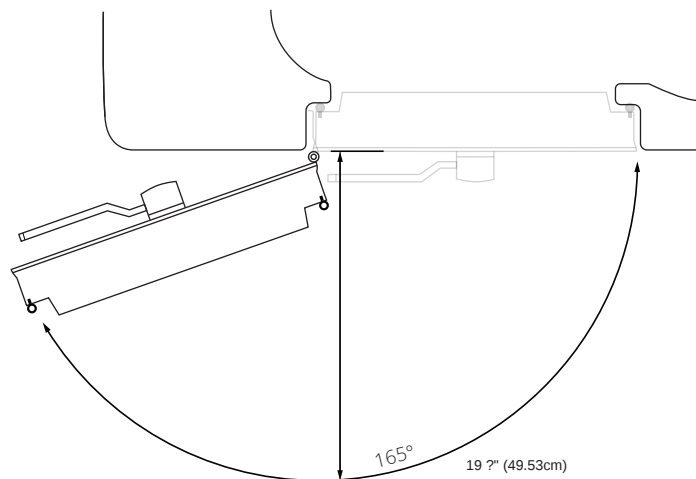





(Incluye un desagüe)

Desagüe de piso tipo T de 2" de doble puerto
para bañeras con puerta Ella Dual Drain


'4 ~ ~



Abridor de desagüe y mango extendido

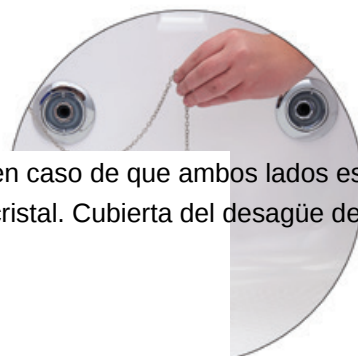

Tapa instalada en cualquiera de los lados, o no, en caso de que ambos lados estén conectados al desagüe de piso. Rebosadero de cristal. Cubierta del desagüe de piso

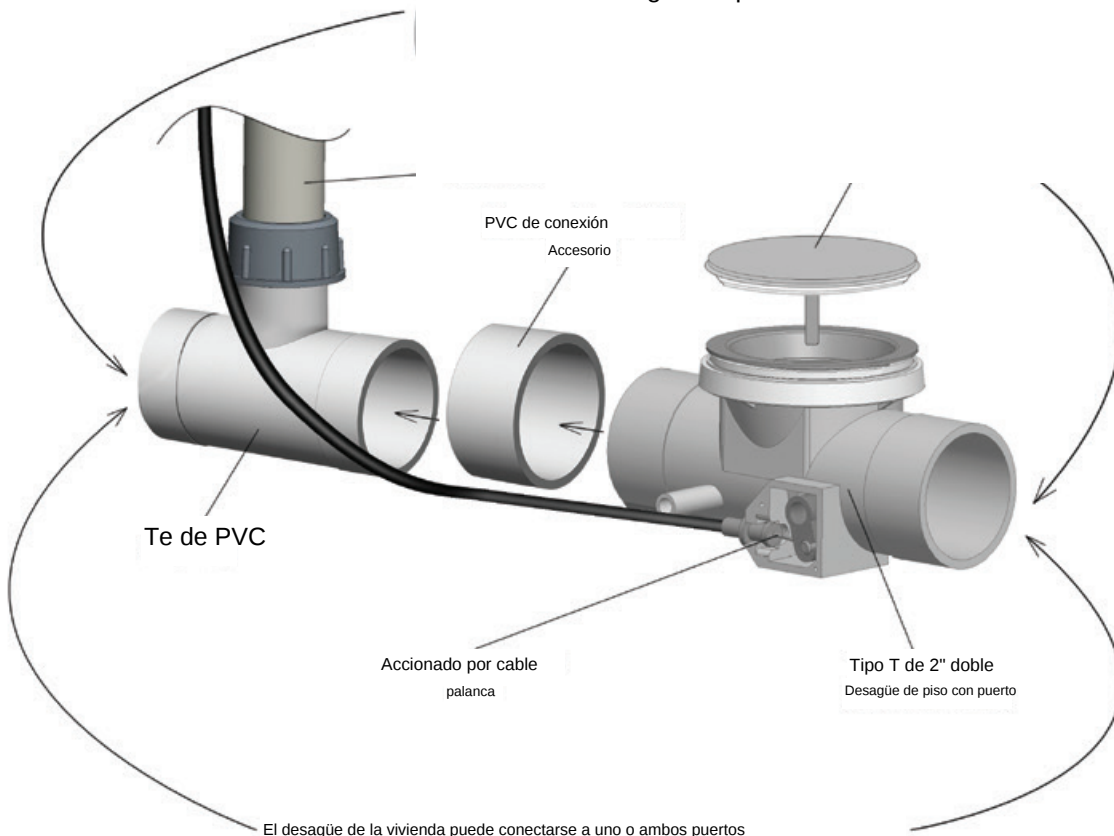

El desagüe de la vivienda puede conectarse a uno o ambos puertos

Líneas de suministro, conexión eléctrica, de Ella's Bubbles y opciones de desagüe

Dos líneas de suministro de agua con conector de 3/4" incluidas con las llaves Ella Fast Fill Faucets

Conectar a las llaves de paso (no incluidas)



Todos los accesorios eléctricos se conectan a un


tomacorriente dedicado protegido por GFCI Di. o un disyuntor de circuito protegido por GFCI.



Las imágenes a continuación muestran ejemplos de tubería de PVC conexiones (no incluidas). Se pueden usar reductores _ para que el tubo de desagüe se instale en cualquier Lado del puerto de desagüe no utilizado.

Cuatro (4) puertos de desagüe de 2" tipo T permiten para conectar tubos de desagüe más pequeños. dirección.

Tapones de desagüe instalados en cualquier

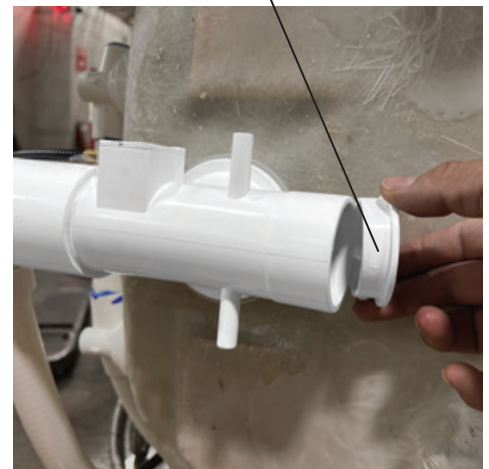

Descripción

Grifo de bañera de latón macizo con acabado cromado, palanca única y alto flujo, con botón desviador. Dos (2) líneas de suministro trenzadas de acero inoxidable de 3/4" y 5". Ducha de mano extraíble mezcladora with back-flow prevention valve 5 ajustes y manguera trenzada de 5' en acabado cromado o níquel cepillado.

Flow

- La ducha de mano está limitada a 1.9 GPM (7.5 L/min)
- Caudal de llenado del grifo diseñado para 16 GPM (68.1L/min)

Cartucho


- Diseño de cartucho de alto flujo de 40 mm
- Material no metálico/no ferroso y acero inoxidable

Normas

- Certificado por terceros para cumplir con: CSA B125.1, ASMEA112.18.1, ICC117.1 y todos los requisitos aplicables mencionados en dichas normas
- Certificado según ANSI/NSF 61/9
- ADA para palanca/manija
- Certificado IAPMO R&T UPC




NOTA: Este grifo está diseñado para instalarse a través de un orificio de 2-1/2" de diámetro para el grifo, un orificio de 1/3" de diámetro para las varillas de montaje, y un orificio diagonal de 7/8" para la ducha de mano.

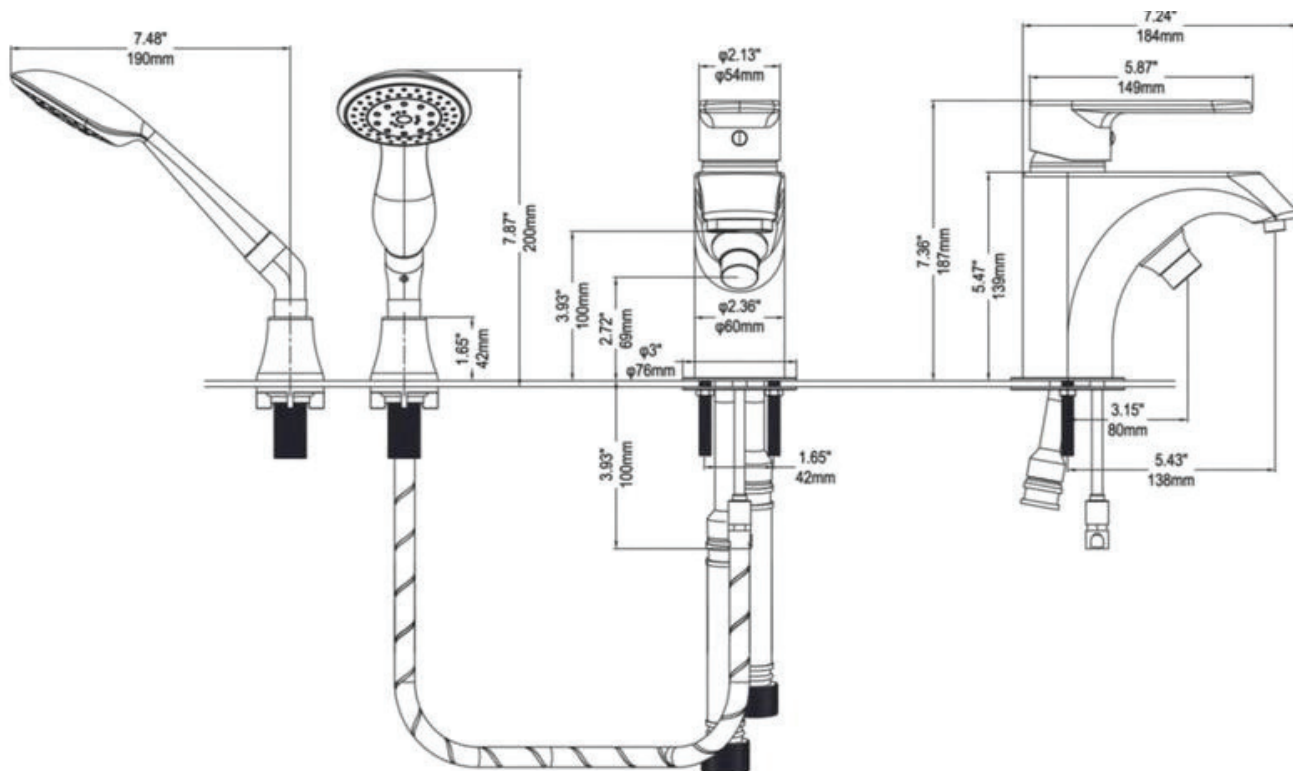

Instrucciones paso a paso para reemplazar un cartucho de válvula en


grifos Ella de 2 piezas.



Paso 1. Use la llave Allen para quitar el agua caliente/fría => on the side of the handle. anale Tornillo.




Paso 3. Retire la manija y la rosca de latón



Paso 4. Use una

Pa desatornille la presión Ca DN p p.



Paso 5. Retire el cartucho y reemplácelo LFr~ con una pieza nueva.

