

Taille réelle : 26" x 45" x 39" • (66.04cm x 114.3cm x 99.06cm)

Taille d'expédition : 28" x 48" x 49" • (71cm x 122cm x 124cm)

Poids net : 210lbs • (95.3kg)

Poids d'expédition : 280 lbs • (127kg)

Largeur du siège : 20" • (50.8cm)

Capacité d'eau à vide : 75gal • (284L)

Capacité d'eau occupée : 35-55gal • (125 - 208L)

Fonctionnalités incluses (Trempeage)

1. Acrylic shell gloss white finish fiberglass gelcoat reinforced
2. Stainless steel frame with adjustable leveling legs
3. Custom crafted industrial plastic composite outward swing door with tempered glass
4. Removable front apron with two access panels (seat side)
5. One reversible end panel for left or right corner installation options
6. Stainless steel chrome finish U-shape wall-mounted grab bar
7. Single 2" Drain with an emergency pull up chain, consisting of two 2" outlets and an overflow

Options de jets et de thérapie

1. Air + Hydro (LED Chromatherapy Light Included)
2. Hydro + Hydro Independent Foot Massage (LED Chromatherapy Light Included) * **(2)**
3. Hydro Massage + Microbubble (LED Chromatherapy Light Included)
4. Hydro Massage (LED Chromatherapy Light Not Included)
5. Soaking



Systèmes de jets et de thérapie

Hydromassage

- Hydro Massage Pump 7A
- Intensity Dial Air Control
- Ozone Sterilization 0.04A
- 17 jets (11 Seat Jets 6 Foot Jets)
- On/Off Push Control
- In-line Water Heater 6A 650W

Hydromassage + Hydromassage des pieds * (2)

- 2 Hydro Massage Pumps 5A + 7A
- 2 Intensity Dial Air Controls
- Ozone Sterilization 0.04A
- 15 jets (9 Seat Jets 6 Foot Jets)
- On/Off Push Control
- In-Line Water Heater 6A 650W

Robinet en 2 pièces

- Up to 16GPM @ 60PSI (at ideal in-home plumbing conditions)
- Two 5' Water Supply Lines 3/4"
- Pull out Hand Shower in Chrome Finish with a 5' Retractable Stainless Steel Braided Hose

Massage à air

- Air Massage Pump 4.5A 500W
- 3 Speed Pump
- Auto-purge (Activates 20 minutes after pump shutdown)
- 16 jets (8 Seat Jets 6 Foot Jets 2 Calf Jets)
- On/Off push control

Thérapie par microbulles

- 1 HP Pump 7.3A
- Pressure Vessel
- On/Off push control
- Agitator Valve

Fonctionnalités en option

1. Heated Seat and Backrest
2. Digital Controller

Exigences électriques


Dedicated GFCI protected electrical line(s) required 110/120V 60Hz



Garantie

- Lifetime limited* warranty on shell, frame, door, and parts to original purchaser/Address
- Labor or installation is not covered - please refer to the Ella warranty certificate
- Non Ella brand faucets covered under manufacturers original warranty

Remarque : LED Chromatherapy light .04AMP with On/Off push control is included with the following dual packages: Hydro + Air, Hydro + Micro, Hydro + Hydro


Avertissement* : AMP value for each pump may change based on availability. Please verify before purchase. (800.480.6850)

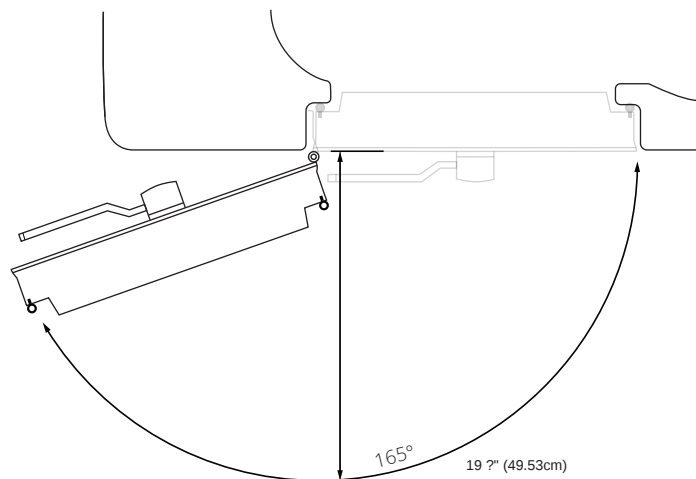

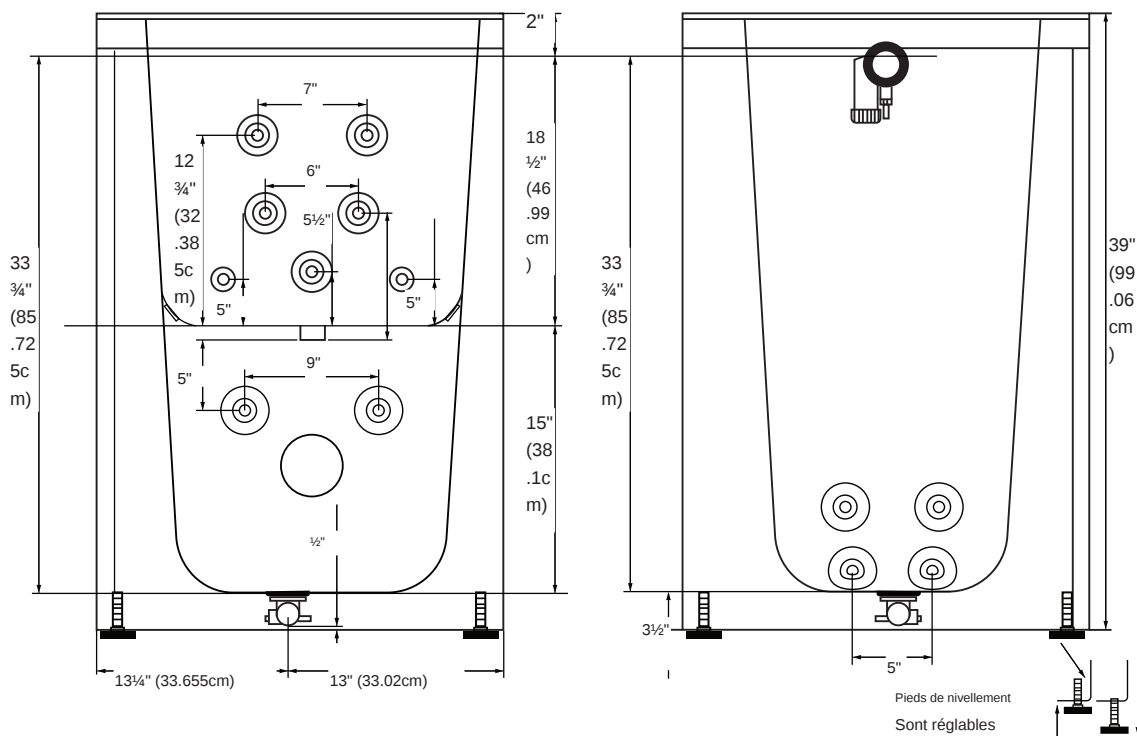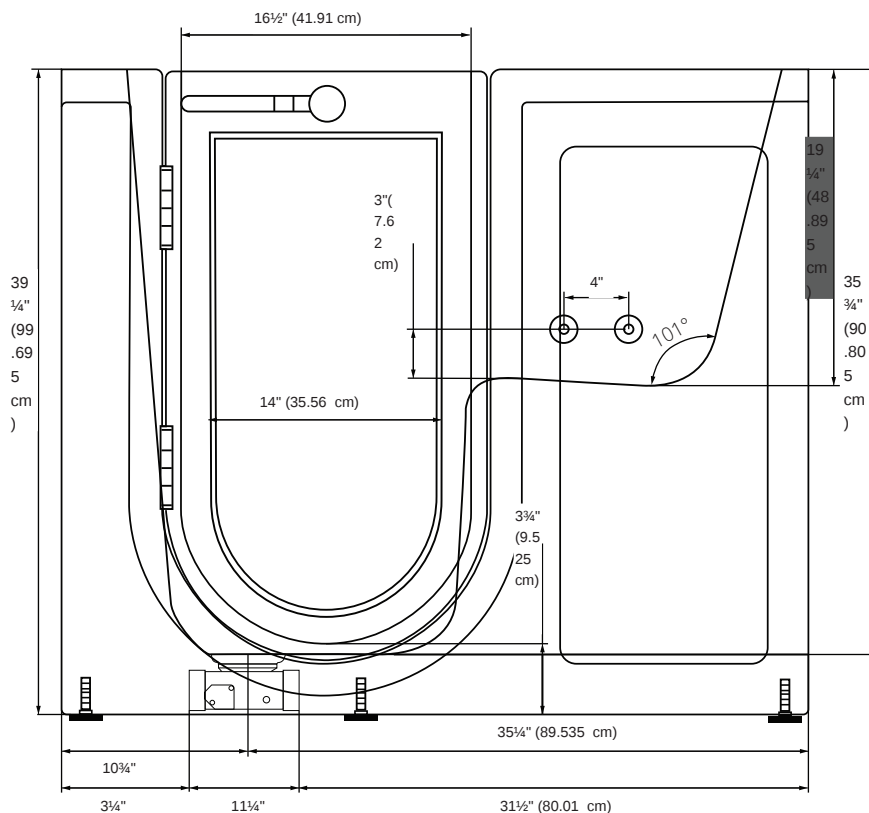

Bonde de sol type T 2" à double port pour
baignoires à porte à double bonde Ella


'4 ~ ~



Ouvre-bonde avec poignée prolongée



Capuchon installé d'un côté ou de l'autre, ou non fourni, en cas de raccordement des deux côtés à la bonde de sol, avec trop-plein en verre et couvercle de bonde de sol

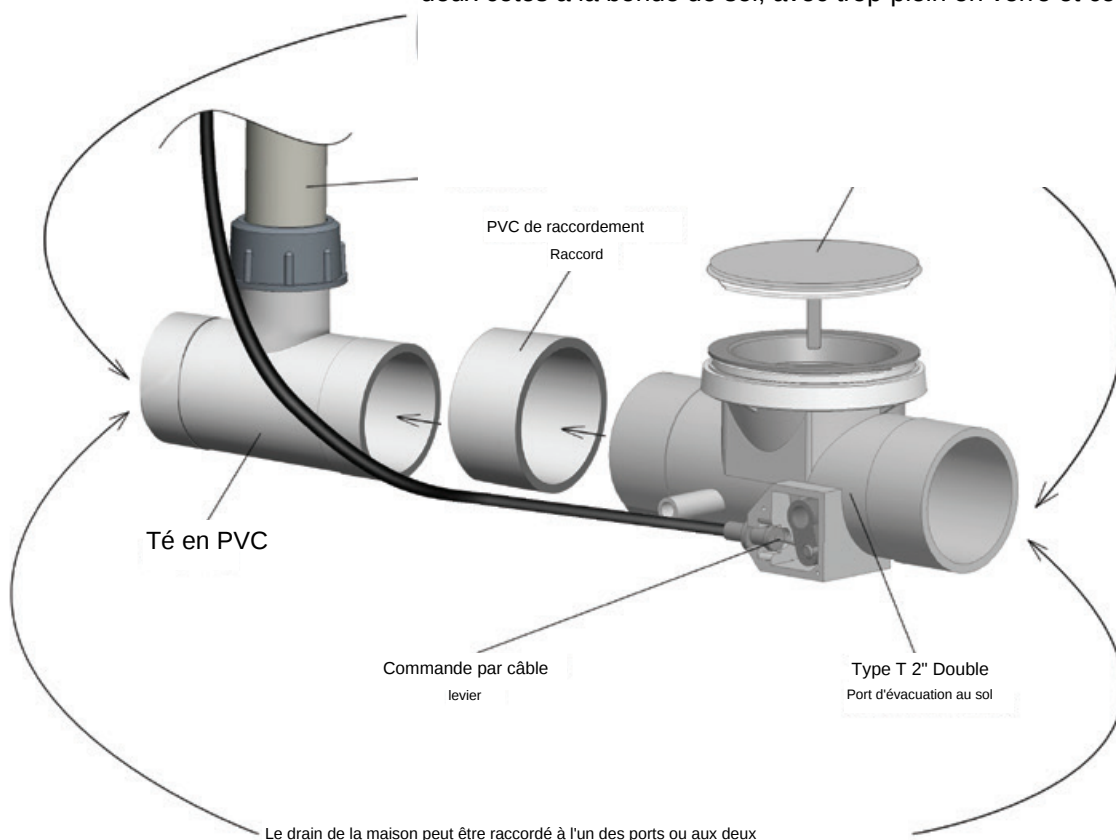

Lignes d'alimentation, raccordement électrique par ella's bubbles et options de drain


Deux lignes d'alimentation en eau avec raccord 3/4" incluses avec les robinets Ella Fast Fill

Raccorder aux vannes d'arrêt (non incluses)



Tous les appareils électriques doivent être raccordés à une


prise dédiée protégée par disjoncteur différentiel (GFCI) ou à un disjoncteur protégé par GFCI.

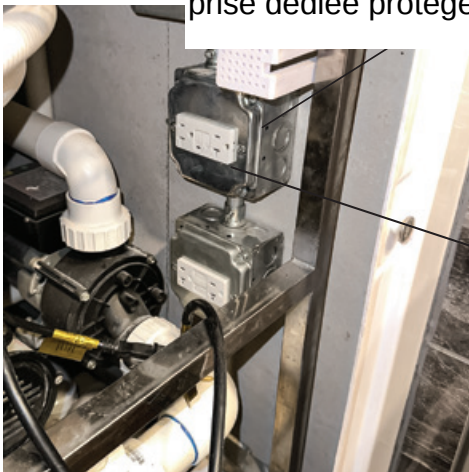

Les images ci-dessous montrent des exemples de raccords de tuyaux (non inclus). Des réducteurs peuvent être utilisés pour installer le tuyau de drain dans n'importe quelle direction. utilisés pour raccorder des tuyaux de drain plus petits.

Les quatre (4) ports de drain de type T de 2" permettent direction.

Bouchons de drain installés de chaque côté du drain inutilisé

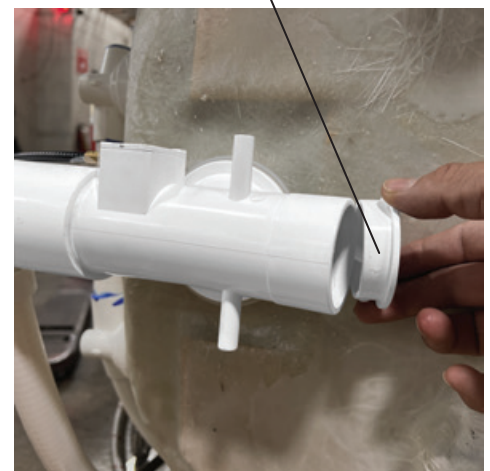

Bec de robinet en laiton massif, finition chrome, à levier unique et débit élevé, pour baignoire, avec bouton inverseur. Deux (2) flexibles d'alimentation tressés en acier inoxydable de 3/4" 5'. Mitigeur de douchette

extractible with back-flow prevention valve à 5 réglages et flexible tressé de 5'

Flow

- La douchette est limitée à 1,9 GPM (7,5 L/min)
- Débit de remplissage du robinet conçu pour 16 GPM (68.1L/min)

Cartouche


- Conception de cartouche à haut débit de 40 mm
- Matériau non métallique/non ferreux et acier inoxydable

Normes

- Certifié par un tiers conforme aux normes : CSA B125.1, ASMEA112.18.1, ICC117.1 et toutes les exigences applicables qui y sont mentionnées
- Certifié ANSI/NSF 61/9
- Conforme ADA pour levier/poignée
- Certifié IAPMO R&T UPC




REMARQUE : Ce robinet est conçu pour être installé à travers un trou de diamètre 2-1/2" pour le robinet, un trou de diamètre 1/3" pour les tiges de fixation, et un trou diagonal de 7/8" pour la douchette.

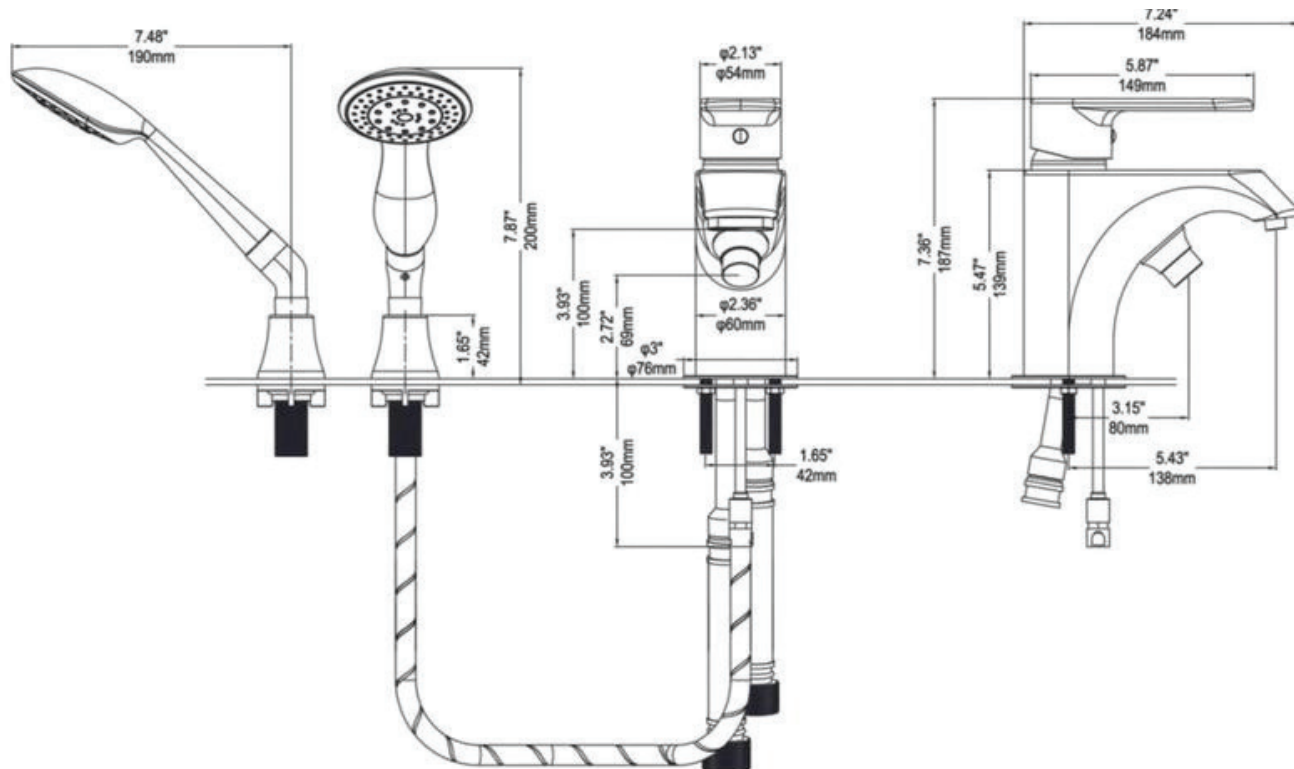

Instructions étape par étape pour remplacer une cartouche de vanne pour

les robinets Ella 2 pièces.



Étape 1. Retirer une clé Allen sur le QU \ chaud/froid pour => trou de vis a couvrir. Vis.



Étape 3. Retirer la poignée et laiton rosace




étape 4. Utiliser une

clé pour dévisser le



Étape 5. Retirer la cartouche et remplacez-la LFr~ par une nouvelle pièce.



Mixeur manuela

