

Douche à seuil bas 60" x 33"

Ella Liberty 24 - Siège gauche ou droit



N° de modèle

- E-6 0 3 3 -3 PLWH24SS

- E-6 0 3 3 -3 PRWH24SS

Dimensions extérieures : 33" W x 60" L x 77" H

H Dimensions du siège : 22" W x 18.5" L x 21" H

H Dimensions d'expédition : 60" W x 48" L x 72" H

Poids d'expédition : 325 lbs.

Poids net : 175 lbs.

Hauteur du seuil : 4"

Options de forfait :

- Panneaux de douche blancs (w)

- Barres d'appui de base, Liberty 24" Grab Bars, Liberty 36" Grab Bars

- Kit de moulure de bride, contactez Ella : 800-480-6850

-Kit de moulure de fenêtre multi-pièces, contactez Ella : 800-480-6850

Panneaux :

Base de douche 33" W x 60" L x 28" H

Panneau mural latéral gauche 33" W x 30" L x 49" H

Panneau mural latéral droit 33" W x 30" L x 49" H

Accessoires :

-Trois (3) barres d'appui en acier inoxydable finition fine de 24"

-Bonde en laiton chromé de 2" avec joint à friction



Acier inoxydable brossé fin
Barres d'appui à bride dissimulée



Bonde chromée de 2"
Drain en laiton avec joint à friction

Caractéristiques :

-Acrylique appliqué haut de gamme, douche en trois pièces avec motif de carrelage 6"

classique et accent en losange

-Parois renforcées Armorcore permettant d'installer des barres d'appui et des sièges n'importe où (indépendamment de l'emplacement des montants)

-Système d'assemblage à broches pour parois de douche, facile à installer, permettant une

installati

on latérale

-Joints de panneaux muraux à ajustement précis (s'alignant sur le motif des joints de carrelage)

-Texture de sol Grip-Sure? antidérapante

-Base de douche autoportante et pré-nivelée

(aucun mortier de pose nécessaire)

-Compatible avec porte de douche (coins carrés permettant l'installation de portes)

-Expédiée préassemblée, un caisson robuste protège le produit pendant le transport

Normes :

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantie :

Garantie limitée à vie de 30 ans (sur les panneaux)*


*Pour plus d'informations, veuillez visiter

www.ellasbubbles.com

Douche à seuil bas 60" x 33"

Ella Liberty 24 - Siège gauche ou droit

*Siège gauche illustré ci-dessous

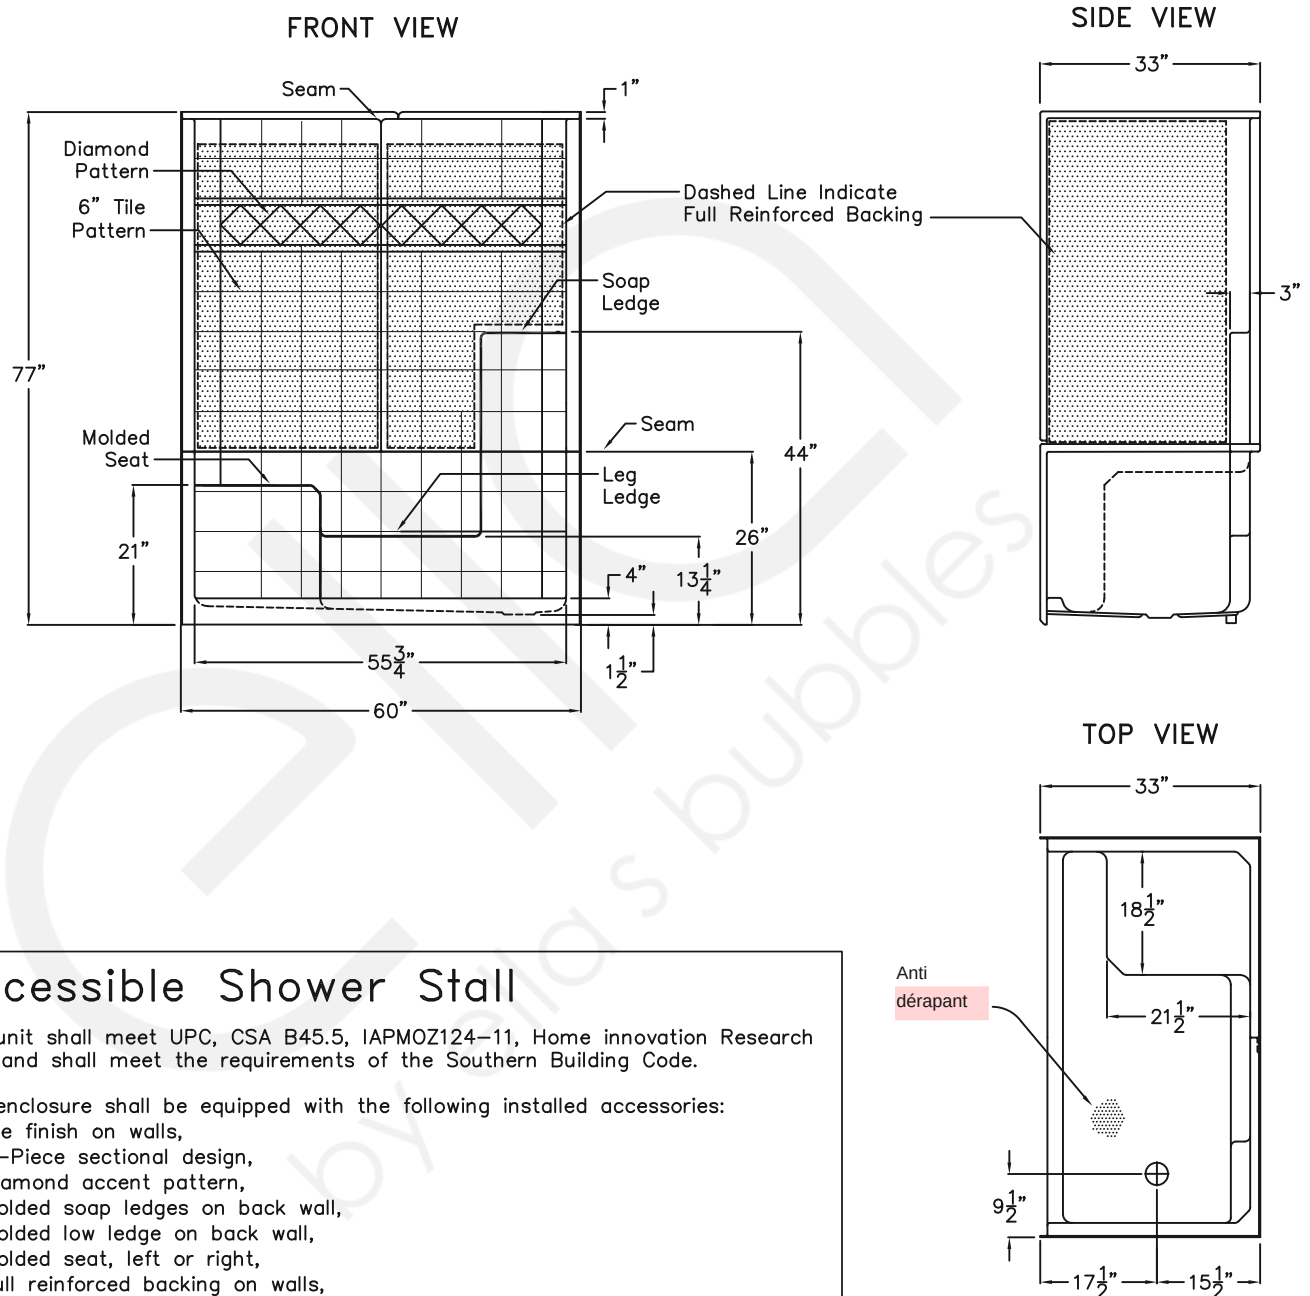

Accessible Shower Stall

The unit shall meet UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home innovation Research Lab, and shall meet the requirements of the Southern Building Code.

The enclosure shall be equipped with the following installed accessories:

- 1) Tile finish on walls,
- 2) 3-Piece sectional design,
- 3) Diamond accent pattern,
- 4) Molded soap ledges on back wall,
- 5) Molded low ledge on back wall,
- 6) Molded seat, left or right,
- 7) Full reinforced backing on walls,
- 8) 4.0" Threshold.

DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$


Avertissement :

Dans un souci d'amélioration continue de nos produits, les spécifications et configurations peuvent changer sans préavis. Avant de commander ou d'installer, tenez compte de l'accès futur aux équipements essentiels. En raison de la nature des matériaux, les dimensions peuvent varier de $\pm 1/2"$.

Caractéristiques de douche à seuil bas

SOLIDITÉ

Parois renforcées Armorcure et acier

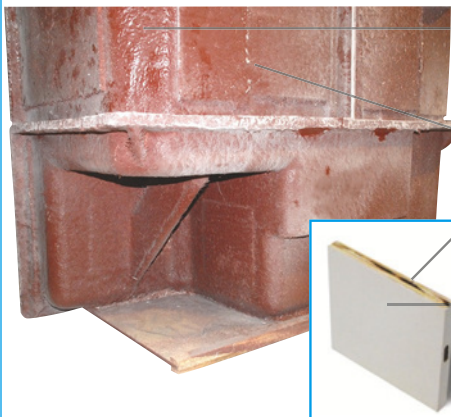

La résine de fibre de verre et le substrat structural durcit pour former un habillage résistant et sans joints.

Tous les panneaux sont renforcés d'un support armorcure, les accessoires sont installés n'importe où.

Une application haute de la résine crée une surface de douche magnifique et durable.


Deux fois plus de poids et deux fois plus de matières premières utilisées dans la construction de nos douches que ce qu'annonce n'importe lequel de nos concurrents.

Parois centrales renforcées Armorcure et base haute densité.

ADAPTABILITÉ

Emplacement personnalisé des accessoires

Les parois centrales renforcées Armorcure permettent d'installer les accessoires directement sur les montants muraux en éliminant le besoin de cloison sèche pour la fixation.

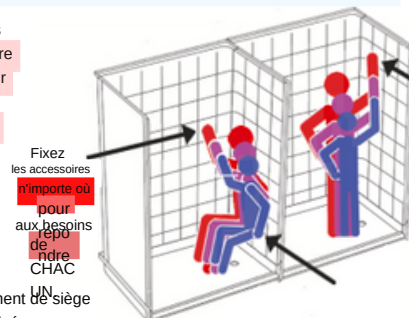

Emplacement précis des accessoires pour toute morphologie.

COMPATIBLE AVEC PORTE DE DOUCHE

Votre choix : rideau ou porte

Les coins carrés de la construction de douche Ella permettent l'installation de portes de douche encadrées ou sans cadre.





Image à titre d'illustration seulement

INSTALLATION LATÉRALE AVANT

Système de goupilles et fentes en aluminium facilitant l'installation côté façade pour les installateurs. Une installation peut

être terminée en une fraction du temps. Plus besoin de passer derrière les panneaux pour boulonner de grands panneaux ensemble.



INTÉGRÉ
AUTO-POSITIONNANT
GUIDE
MÉTALLIQUE
SLOT
Pin

DISPONIBILITÉ

Votre projet ne sera pas retardé

Les douches Ella sont fabriquées, inspectées et expédiées directement depuis l'usine.

Aucune commande n'est trop grande ni trop petite.

EMBALLAGE INTELLIGENT



En stock pour expédition rapide

DÉTAILS DU SEUIL BAS DE 4 PO

Surface acrylique appliquée créant une paroi de douche lisse, belle et durable

Renforcement en polyuréthane, usiné pour une surface plane et affleurante



Structure en résine de fibre de verre et le substrat durcit pour former une coque d'enveloppe sans joint et résistante

