



DUCHAS DE ACRÍLICO APLICADO DE UMBRAL BAJO ELLA MANUAL DEL PROPIETARIO

REPRESENTA ESTOS NÚMEROS DE MODELO:

Asiento derecho/Asiento izquierdo

Desagüe central

0

Desagüe derecho/izquierdo



Asiento derecho/Asiento izquierdo

Desagüe central

0



Primeros pasos.....	1
Procedimiento de instalación.....	2-4
Garantía limitada.....	5
Dimensiones del entramado.....	6
Diagramas de la ducha.....	7
Información de garantía.....	8
Formulario de activación de garantía.....	9-10

Gracias por comprar un sistema de ducha de umbral bajo Ella. Para obtener los mejores resultados, lea y siga atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Herramientas/materiales que podría necesitar para una instalación correcta:

- Tornillos galvanizados 6D
- Sellador 100% de silicona
- Pistola de calafateo
- Sellador de látex acrílico
- Cuñas
- Cinta métrica
- Broca de 1/8"
- Destornillador Phillips
- Cartón
- Marcador de cera / lápiz graso
- Listones de madera
- Adhesivo de construcción
- Nivel de burbuja largo

¡IMPORTANTE! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. La parte posterior de una unidad de fibra de vidrio no es impermeable. La unidad debe almacenarse de modo que el agua escurra y no se acumule en un solo punto. El agua puede penetrar los laminados posteriores y empapar los soportes de refuerzo laminados, causando abultamientos en la unidad de gelcoat.
2. La mayoría de los daños por manipulación son resultado de golpes de impacto en la parte posterior de las unidades de fibra de vidrio.
3. Nunca arrastre una unidad de fibra de vidrio sobre ninguna superficie. Transporte siempre la unidad a mano entre (2) personas o con una carretilla de dos ruedas.
4. Nunca deje caer una unidad de fibra de vidrio desde ninguna altura, ni siquiera una pulgada, o es probable que aparezcan grietas por tensión.
5. Colocar objetos dentro de la unidad puede causar rayones o mellas en la superficie. ¡No use la ducha como receptáculo de basura! Coloque siempre una lona protectora o un cartón en el suelo cuando trabaje dentro de la ducha.
6. Nunca limpie la superficie de gelcoat de fibra de vidrio con herramientas metálicas de ningún tipo, incluidas hojas de afeitar.

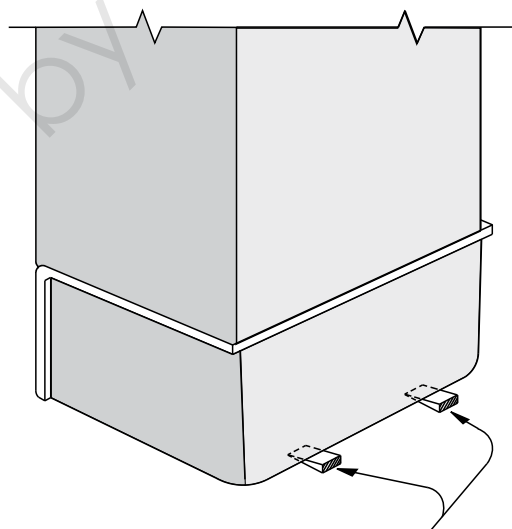


Figura 1

Cuñas de soporte de madera

1. Retire la(s) sección(es) de pared de la unidad base. Traslade con cuidado todas las piezas al área de instalación. Aplique un cordón de silicona en todas las juntas. Vuelva a instalar las secciones de pared. Alinee todas las piezas y conéctelas mediante los pasadores de alineación. Limpie el exceso de sellador que sobresalga. La unidad se instalará en el nicho enmarcado como una unidad de una sola pieza. La unidad debe instalarse completamente nivelada.

Conexión alternativa: Si instala pieza por pieza en el nicho, asegúrese de que los pasadores estén alineados correctamente. Cuando el sellador cure, las piezas quedan firmemente sujetas de forma similar a la unidad de una sola pieza al fijarse a la estructura. Vea la Foto1. La pared de la válvula debe ser la primera sección de pared instalada.



2. El conjunto de desagüe y/o rebosadero debe instalarse en la unidad según las instrucciones del fabricante. Aplique un cordón de sellador 100% silicona alrededor de la abertura del desagüe de la unidad antes de instalar el accesorio.

3. Ubique las líneas de suministro de las válvulas de control y del cabezal de ducha. Mida y marque las ubicaciones de los accesorios en el lado acabado de la unidad. Verifique de nuevo las ubicaciones y perforo orificios piloto de 1/4". Corte los orificios al tamaño final utilizando una sierra de copa del tamaño adecuado.

4. Coloque cuñas de madera en el piso del nicho. Lleve la unidad hasta la abertura. Alinee el frente del faldón con la ubicación final e incline la unidad hasta su posición. Asegúrese de que las cuñas de madera hagan contacto tanto con la unidad de baño como con el contrapiso. Retire y ajuste las cuñas si es necesario para garantizar un contacto adecuado de apoyo.

Es OBLIGATORIO que estas cuñas estén colocadas y en contacto adecuado para garantizar la integridad estructural de la unidad de baño.

5. Aplome y nivele la unidad en dos direcciones: coloque un nivel sobre el faldón y a lo largo del área plana acabada en la parte superior de la pared. Una vez nivelada la unidad, si aparece algún espacio entre el faldón y el contrapiso, rellene el espacio con material sólido. Cuando esté conforme con el ajuste, fije la unidad a la estructura con clavos galvanizados 6d o tornillos a través de los orificios pretaladrados de las bridas de montaje. Si es necesario, perforo orificios adicionales en las bridas para fijar la unidad a cada montante.

6. Realice las conexiones a las líneas de suministro y desagüe. Sujete todas las líneas a la estructura. Instale las molduras de acabado. Aplique sellador según sea necesario.

7. Compruebe que no haya fugas antes de instalar los paneles de pared y cerrar el acceso a la plomería.

8. Termine los paneles de pared como se detalla en la Figura 2.

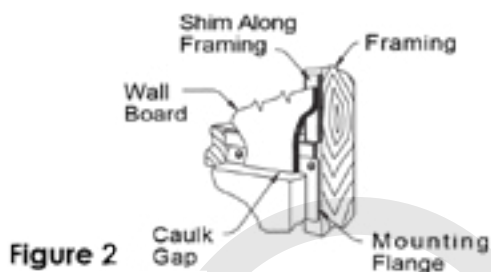


Figure 2


8. Termine los paneles de pared como se detalla en la Figura 2.

Las unidades de baño seccionales se envían de fábrica con tornillos o tuercas y pernos que conectan las piezas entre sí.

Si instala la unidad ensamblada en una sola pieza, siga las instrucciones de la página 1 de este

Los pasadores de alineación le permitirán instalar la unidad más fácilmente en el hueco del entramado. Lea y comprenda las instrucciones de esta página, ya que los pasadores de alineación deben insertarse en una dirección específica.

1. Instale el conjunto de desagüe y/o rebosadero en la unidad siguiendo las instrucciones del fabricante del desagüe. Coloque cuñas de soporte bajo el borde trasero y fíjelas. Coloque la unidad base en el lugar de instalación. Nivele la unidad. Debe usarse un mínimo de dos calzas para un soporte adecuado. (Vea la Figura 5). Vuelva a comprobar el nivel y fije la base a los montantes del entramado con tornillos galvanizados 6D.

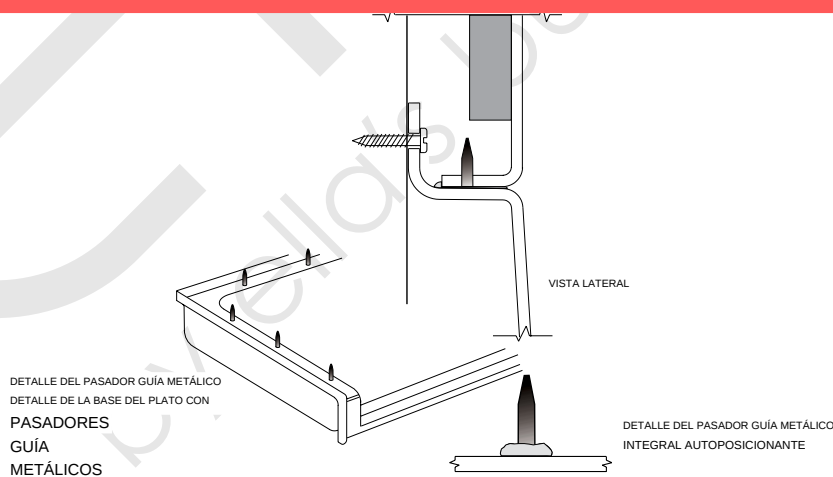

2. Aplique un cordón continuo de silicona en la base, entre el borde de la base y los orificios.

En las unidades de tres y cuatro piezas, aplique silicona a lo largo de la(s) junta(s) vertical(es) en el frente o el borde interior de la pared. También alrededor de la pieza de alineación de pasadores.

3. Coloque las paredes sobre la parte superior de la base alineando los orificios con los pasadores. En las unidades de tres y cuatro piezas, instale primero la pared izquierda. Repita lo mismo con la pared derecha. Presione todas las juntas entre sí para asegurar un ajuste firme. Limpie el exceso de sellador. Vea la Figura 5

4. En las unidades de cuatro piezas, instale primero la pared trasera. Instale las paredes izquierda y derecha (la pared húmeda al final). Presione las juntas entre sí para asegurar un ajuste firme. Limpie el exceso de sellador antes de que cure.



5. Asegúrese de que todas las juntas estén uniformes y alineadas con la sección de la base. Fije el conjunto de paredes al entramado usando tornillos galvanizados 6D a través de las bridas de montaje. Fije cada 8" O.C. a lo largo de las bridas verticales y a cada montante del entramado a lo largo de la parte superior, horizontalmente.

6. Realice las conexiones a las líneas de suministro y desagüe. Sujete todas las líneas a la estructura. Instale las molduras de acabado.

Aplique sellador según sea necesario.

7. Compruebe que no haya fugas antes de instalar los paneles de pared y cerrar el acceso a la plomería.

8. Termine el panel de pared como se detalla en la Figura 6.

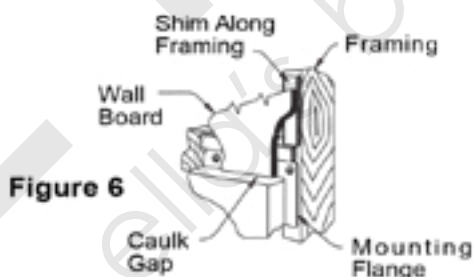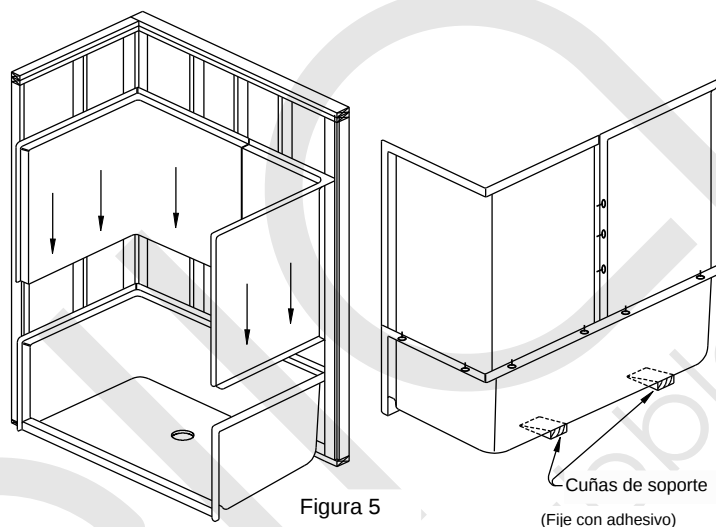

PRECAUCIÓN

Si usa una ALFOMBRILLA DE GOMA en esta bañera o unidad de ducha, debe retirarla después de cada uso. Si se deja en la unidad, puede causar ampollas o daños en el acabado de la superficie.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS

La precaución más importante es evitar el uso de limpiadores abrasivos fuertes o polvos de fregar granulados. Para limpiar la unidad, use un detergente líquido doméstico con una esponja suave y agua tibia. Las manchas más persistentes, el alquitrán o la pintura pueden eliminarse con nafta o aguarrás mineral. Elimine el exceso de yeso raspando con un palo de madera blanda afilado. Evite cepillos de alambre, raspadores o herramientas de metal. Restaure las zonas opacas frotando con pulimento de carrocería de tipo automotriz.



GARANTÍA LIMITADA

Ella's Bubbles, LLC garantiza al propietario de sus unidades de bañera/ducha lo siguiente: unidades fabricadas en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio; reparará sin cargo alguno o sustituirá, a su elección, cualquier unidad de Ella's Bubbles que presente defectos de materiales o de fabricación tras la inspección por un representante autorizado de Ella's Bubbles, durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra.

La sustitución de una unidad se limita al suministro de una unidad de reemplazo de tamaño y estilo comparables, y no incluye ningún costo de retiro ni de instalación.

Esta garantía quedará anulada si la unidad se traslada de su lugar de instalación inicial o no se instala conforme a las instrucciones suministradas por el fabricante de la unidad.

Además, esta garantía no se aplica si la unidad ha sufrido accidentes, abuso, uso indebido o daños causados por inundación, incendio o causas de fuerza mayor.

Dado que los requisitos de los códigos locales varían considerablemente en todo el país, los distribuidores, comerciantes, contratistas de instalación y usuarios de productos de plomería deben determinar si existen restricciones de código sobre el uso de un producto específico. Ella's Bubbles no ofrece declaración ni garantía al respecto y no será responsable del cumplimiento de ningún código.



El propietario acepta, mediante el uso de esta unidad, que las obligaciones de Ella's Bubbles no se extenderán a daños o perjuicios contingentes o indirectos a la estructura ni a su contenido, que las obligaciones de Ella's Bubbles se limitan a las aquí establecidas, y que ninguna otra obligación, expresa o implícita, es asumida por Ella's Bubbles.

©2014, Ella's Bubbles, LLC
2101 S. Carpenter St., Chicago, IL 60808
1.800.480.6850
www.ellasbubbles.com



DIMENSIONES DE ENMARCADO

N.º de modelo	N.º antiguo	Fig 5	Fig 7	Fig 6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
G 3838 NA 2P	G 3838.51			X	79"	39-1/2"	39-1/2"	17-3/4"	17-3/4"	17-3/4"	N/D	N/D	48"	27"
G 6032 TS 2P	G 6030.74	X			73"	60-1/4"	31-7/8"	14-3/4"	2-5/8"	14-3/4"	75"	81"	19"	42-1/4"
G 3232 SH 2P	G 3232.50		X		74"	32-1/4"	33-1/2"	16-1/2"	16"	16-1/2"	76"	82"	48"	22"
G 3635 SH 2P	G 3635.53		X		74"	36-1/4"	36-1/2"	18"	18"	18"	76"	82"	48"	22"
G 4836 SH 2P 1S	G 4835.54		X		74"	48-1/4"	36-1/2"	18"	24"	18"	76"	82"	48"	22"
G 3260 TS 3P	N/D	X			74"	60-1/4"	32-3/4"	16"	N/D	16"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 5494 TS 2P	N/D	X			74"	54-1/4"	27-1/2"	12-1/4"	N/D	12-1/4"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 4887 SH 3P 1S	N/D		X		78"	48-1/4"	35-3/4"	18-1/4"	24"	18-1/4"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 3636.53	6839		X		73"	36-1/4"	37-5/8"	16-1/8"	18"	16-1/8"	83-3/4"	83-3/4"	48"	22"
G 4834 3P 2S	G 4834.50		X		73"	48-1/4"	35-5/8"	16-3/8"	24"	16-3/8"	83-3/4"	83-3/4"	48"	22"
G 6030.75	6824/25	X			73"	60-1/4"	31-1/4"	14-1/2"	1-3/8"	14-1/2"	83-1/8"	83-1/8"	17-1/2"	43"
G 6036.71	6976/77	X			76"	60-1/4"	35-3/4"	15"	2"	15"	79"	82"	25-1/4"	38-1/4"
G 6036.72	6880/81	X			81"	60-1/4"	37"	17-1/2"	1-5/8"	17-1/2"	81-1/4"	81-1/4"	22"	42-1/2"
G 6017 TS 2P	N/D	X			81"	60-1/4"	37-3/4"	16"	N/D	16"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 4887 SH 2P 1S	N/D		X		78"	48-1/4"	35-3/4"	18-1/4"	24"	18-1/4"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 3679 SH 3P	N/D		X		78"	36-1/4"	37"	19"	18"	19"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 3687 SH 2P	N/D		X		79"	36-1/4"	36-1/4"	17-1/2"	18"	17-1/2"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 3275 SH 2P	N/D		X		77"	32"	34"	19-1/2"	16"	19-1/2"	N/D	N/D	N/D	N/D
G 4080 NA 2P	N/D			X	81"	41-1/4"	41-1/4"	19"	19"	19"	N/D	N/D	N/D	N/D

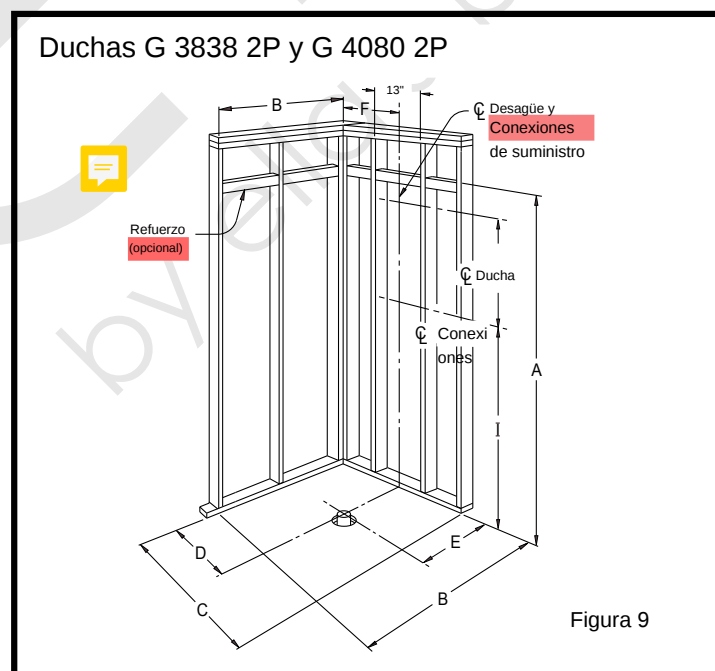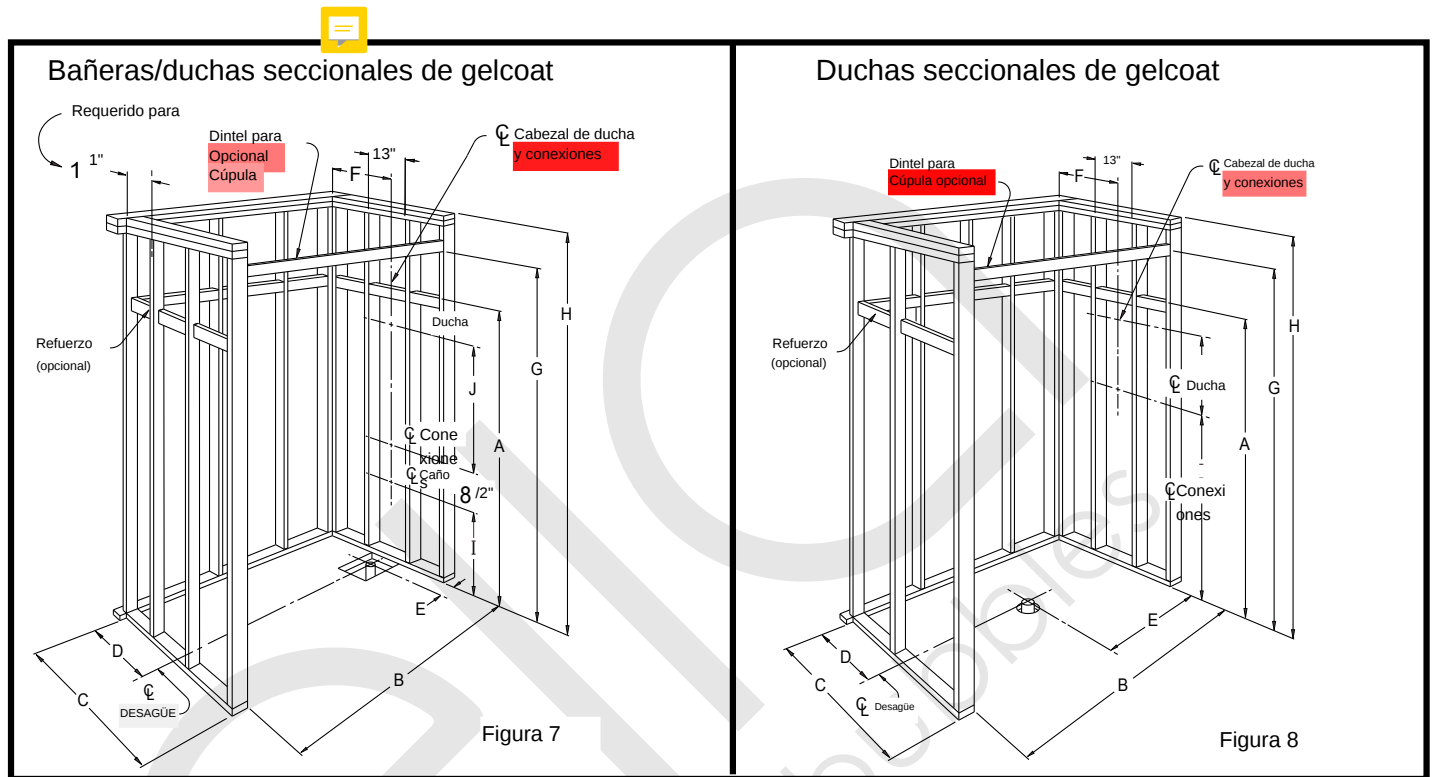



Ella Accessible Shower In A Box

Información de garantía

Para todos los clientes de marcas privadas que completen el Formulario de Registro de Producto de Ella's Bubbles y lo devuelvan a la Oficina Corporativa de Ella's Bubbles, Ella's Bubbles hará todo lo posible por facilitar cualquier reclamación de garantía del cliente. Por consiguiente, para cualquier reclamación de garantía presentada ante Ella's Bubbles, los términos y disposiciones establecidos en la garantía del fabricante original se gestionarán, en la medida de lo razonablemente posible, a través de Ella's Bubbles para ofrecer soporte y servicio directos al consumidor. La garantía del fabricante original se indica a continuación:

Para las unidades fabricadas en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, se reparará, sin cargo alguno, cualquier unidad de Ella's que resulte defectuosa en materiales o mano de obra tras la inspección por parte de un representante autorizado de Ella's durante un período de treinta (30) años a partir de la fecha de compra de la unidad por un profesional cualificado. El cambio de una unidad se limita al suministro de una unidad de sustitución de tamaño y estilo comparables y no incluye ningún coste de retirada o instalación. Cualquier componente suministrado por Ella's cuenta con la misma garantía limitada proporcionada por nuestro proveedor durante un período de un (1) año. Cualquier producto de Ella's tendrá una garantía limitada de treinta (30) años contra defectos de fabricación. Esta garantía quedará anulada si la unidad se traslada de su lugar de instalación inicial o no se instala de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la unidad. Además, esta garantía no se aplica si la unidad ha sido objeto de accidente, abuso, uso indebido, daños causados por inundación, incendio o caso fortuito. El propietario acepta, mediante el uso de la unidad, que las obligaciones de Ella's Bubbles, LLC. no se extenderán a daños o perjuicios contingentes o indirectos a la estructura o su contenido, que las obligaciones de Ella Walk in Baths se limitan a las establecidas en el presente documento, y que Ella's Bubbles no asume ninguna otra obligación, expresa o implícita.



Toda notificación por correo debe enviarse por correo certificado a:

Ella's Bubbles, LLC.

2101 S. Carpenter Street

Chicago, IL 60608

Correo electrónico: info@ellasbubbles.com



INFORMACIÓN DEL INSTALADOR

Nombre _____

Dirección _____ Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono _____ Correo electrónico _____ o _____

Fecha _____ Firma _____

Al completar la instalación de una bañera con puerta Ella, el siguiente Formulario de Activación de Garantía debe completarse, firmarse por el cliente y el instalador, y devolverse a Ella's Bubbles, LLC. para que la garantía sea activada (por fax, escaneado, enviado por correo electrónico o por correo postal).

Para ser rubricado por el/los instalador(es)

- _____ La bañera está nivelada en todas las direcciones y todas las patas de soporte tocan el suelo.
- _____ La bañera está instalada en un circuito dedicado de 30 amperios con protección GFCI usando cable de calibre 10
- _____ El marco de la bañera ha sido debidamente conectado a tierra.
- _____ El sello de la puerta ha sido limpiado con alcohol isopropílico para eliminar cualquier polvo o residuo restante de la construcción.
- _____ La válvula de control de temperatura funciona en las posiciones de agua caliente y fría.
- _____ Ambos desviadores funcionan correctamente.
- _____ La ducha de mano funciona en todas las posiciones sin fugas.
- _____ Se han revisado todas las líneas de suministro en busca de fugas mientras ambos desviadores están abiertos.
- _____ Los desagües abren y cierran correctamente, y la tuerca de bloqueo ha sido apretada en ambos tapones.
- _____ El sello de la puerta es hermético después de que la bañera ha estado llena durante un mínimo de 20 minutos.
- _____ Después de funcionar durante un mínimo de 20 minutos, tanto la bomba de hidromasaje como la de aire están funcionando correctamente y todas las conexiones a las bombas y jets son herméticas.
- _____ La luz de cromoterapia y la esterilización por ozono funcionan correctamente. (Cuando el ozono está encendido por sí solo, emitirá un ligero zumbido).
- _____ Se han revisado todos los accesorios de desagüe en busca de fugas mientras la bañera se vacía.
- _____ La unidad está instalada con acceso tanto a las conexiones de plomería como a las eléctricas.

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Estado _____

Código postal _____

Teléfono _____

Correo
electrónico
o _____

Fecha _____

Firma _____

Modelo: _____ Número de serie: _____

Fecha de compra: _____ Precio de compra: _____

Lugar de compra: _____

Nombre de contacto: _____ Número de teléfono: _____

**Debe incluirse una copia del recibo de compra
con los formularios de activación de la garantía.**

Para activar la garantía del fabricante, complete ambas páginas y
utilice una de las siguientes opciones para enviarlas.

Por correo
postal:

Departamento de Garantía

Chicago, IL 60608

Por fax:

1-312-666-3551

Por correo
electrónico:

warranty@ellasbubbles.com