



DOUCHES ELLA À SEUIL BAS EN ACRYLIQUE APPLIQUÉ MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

REPRÉSENTANT LES NUMÉROS DE MODÈLE SUIVANTS :

☐

Siège à droite/Siège à gauche

☐

Drain central

0

☐

Drain à droite/à gauche

☐

Siège à droite/Siège à gauche

☐

Drain central

0



Mise en route.....	1
Procédure d'installation.....	2-4
Garantie limitée.....	5
Dimensions d'ossature.....	6
Schémas de la douche.....	7
Informations sur la garantie.....	8
Formulaire d'activation de la garantie.....	9-10

Merci d'avoir acheté un système de douche à seuil bas Ella. Pour de meilleurs résultats, veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.

Outils/matériaux dont vous pourriez avoir besoin pour une installation correcte :

- Vis galvanisées 6D
- Calfeutrant 100% silicone
- Pistolet à calfeutrer
- Calfeutrant acrylique au latex
- Cales
- Mètre ruban
- Foret de 1/8"
- Tournevis cruciforme
- Carton
- Marqueur à porcelaine / crayon gras
- Tasseaux de bois
- Colle de construction
- Grand niveau à bulle

IMPORTANT ! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. L'arrière d'une unité en fibre de verre n'est pas étanche. L'unité doit être entreposée de façon à ce que l'eau s'écoule et ne s'accumule pas à un endroit. L'eau peut pénétrer les stratifiés arrière et imbiber les supports de renfort noyés dans la fibre, provoquant des renflements dans l'unité en gelcoat.
2. La plupart des dommages de manutention résultent de chocs portés à l'arrière des unités en fibre de verre.
3. Ne traînez jamais une unité en fibre de verre sur une surface, quelle qu'elle soit. Transportez toujours l'unité à la main avec (2) personnes ou un diable à deux roues.
4. Ne laissez jamais tomber une unité en fibre de verre, même de quelques centimètres, car des fissures de contrainte risquent de se produire.
5. Placer des objets à l'intérieur de l'unité peut causer des rayures ou des entailles à la surface. N'utilisez pas la douche comme poubelle ! Placez toujours une bâche ou du carton sur le sol lorsque vous travaillez à l'intérieur de la douche.
6. Ne nettoyez jamais la surface en gelcoat de fibre de verre avec des outils métalliques, quels qu'ils soient, y compris des lames de rasoir.

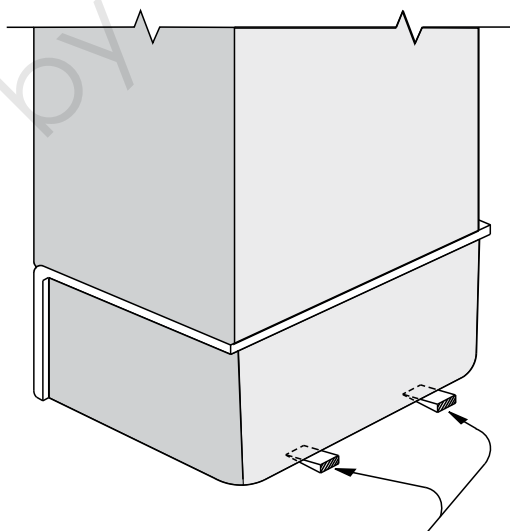


Figure 1

Cales de support en bois

1. Retirez la ou les sections murales de l'unité de base. Déplacez soigneusement toutes les pièces dans la zone d'installation. Appliquez un cordon de silicone sur tous les joints. Réinstallez les sections murales. Alignez toutes les pièces et assemblez-les à l'aide des goupilles d'alignement. Essuyez tout excédent de mastic qui déborde. L'unité sera installée dans l'alcôve à ossature comme un ensemble monobloc. L'unité doit être installée parfaitement de niveau.

Raccordement alternatif : si vous installez pièce par pièce dans l'alcôve, assurez-vous que les goupilles sont correctement alignées. Une fois le mastic durci, les pièces sont solidement maintenues, comme l'ensemble monobloc fixé à l'ossature. Voir Photo1. Le mur de la robinetterie doit être la première section murale installée.



2. L'ensemble de vidange et/ou de trop-plein doit être installé sur l'unité conformément aux instructions du fabricant. Appliquez un cordon de mastic 100% silicone autour de l'ouverture de vidange de l'unité avant d'installer le raccord.

3. Repérez les conduites d'alimentation des vannes de commande et de la pomme de douche. Mesurez et marquez l'emplacement des raccords sur le côté fini de l'unité. Vérifiez à nouveau les emplacements et percez des avant-trous de 1/4". Découpez les trous à leur taille finale à l'aide d'une scie-cloche de taille appropriée.

4. Placez des cales en bois sur le sol de l'alcôve. Transportez l'unité jusqu'à l'ouverture. Alignez l'avant du tablier sur son emplacement final et basculez l'unité en place. Assurez-vous que les cales en bois sont en contact à la fois avec l'unité de bain et le sous-plancher. Retirez et ajustez les cales si nécessaire pour assurer un contact adéquat pour le soutien.

Il est OBLIGATOIRE que ces cales soient en place et en contact adéquat pour assurer l'intégrité structurelle de l'unité de bain.

5. Mettez l'unité d'aplomb et de niveau dans les deux directions : placez un niveau sur le dessus du tablier et le long de la zone plate finie en haut du mur. Une fois l'unité mise de niveau, si un espace apparaît entre le tablier et le sous-plancher, comblez-le avec un matériau solide. Une fois satisfait de l'ajustement, fixez l'unité à l'ossature avec des clous galvanisés 6d ou des vis à travers les trous prépercés des brides de montage. Si nécessaire, percez des trous supplémentaires dans les brides afin de fixer l'unité à chaque montant.

6. Raccordez les conduites d'alimentation et de vidange. Fixez toutes les conduites à l'ossature. Installez les finitions. Appliquez du mastic si nécessaire.

7. Vérifiez l'absence de fuites avant d'installer les plaques murales et de fermer l'accès à la plomberie.

8. Finissez les plaques murales comme indiqué à la Figure 2.

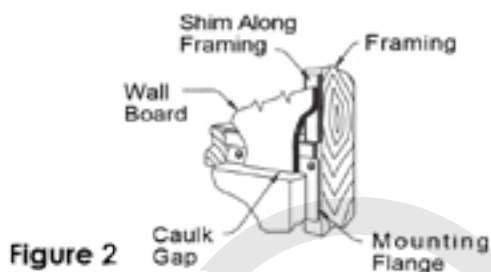


Figure 2


8. Finissez les plaques murales comme indiqué à la Figure 2.

Les unités de bain en sections sont expédiées de l'usine avec des vis ou des écrous et boulons reliant les pièces entre elles.

Si vous installez l'unité assemblée en un seul bloc, suivez les instructions de la page 1 de ce manuel.

Les goupilles d'alignement devraient vous permettre d'installer plus facilement l'unité dans l'alcôve d'ossature. Lisez et comprenez bien les instructions de cette page, car les goupilles d'alignement doivent être insérées dans un sens précis.

1. Installez l'ensemble de vidange et/ou de trop-plein sur l'unité en suivant les instructions du fabricant de la vidange. Placez des cales de support sous le bord arrière et fixez-les. Placez l'unité de base à l'emplacement d'installation. Mettez l'unité de niveau. Utilisez au minimum deux cales pour un soutien adéquat. (Voir Figure 5). Revérifiez le niveau et fixez la base aux montants de l'ossature avec des vis galvanisées 6D.

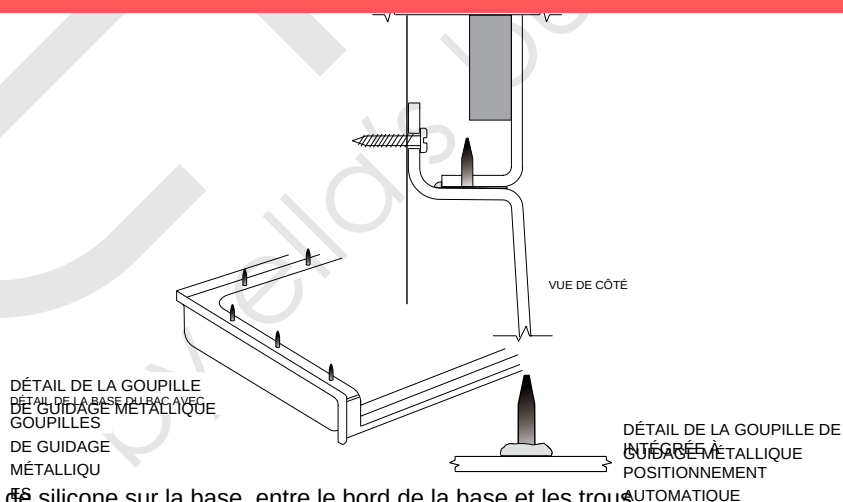

2. Appliquez un cordon continu de silicone sur la base, entre le bord de la base et les trous. Pour les unités en trois et quatre pièces, appliquez du silicone le long du ou des joints verticaux à l'avant ou sur le bord intérieur de la paroi. Également autour de la pièce d'alignement des goupilles.

3. Posez les parois sur le dessus de la base en alignant les trous avec les goupilles. Pour les unités en trois et quatre pièces, installez d'abord la paroi gauche. Répétez l'opération pour la paroi droite. Pressez tous les joints ensemble pour assurer un ajustement serré. Essuyez tout excès de calfeutrage. Voir Figure 5

4. Pour les unités en quatre pièces, installez d'abord la paroi arrière. Installez ensuite les parois gauche et droite (paroi de plomberie en dernier). Pressez les joints ensemble pour assurer un ajustement serré. Essuyez tout excès de calfeutrage avant qu'il ne durcisse.



5. Assurez-vous que tous les joints sont réguliers et alignés avec la section de base. Fixez l'ensemble des parois à l'ossature à l'aide de vis galvanisées 6D à travers les brides de fixation. Fixez tous les 8" d'entraxe le long des brides verticales et à chaque montant de l'ossature le long du haut, horizontalement.

6. Raccordez les conduites d'alimentation et de vidange. Fixez toutes les conduites à l'ossature. Installez les finitions.

Appliquez du mastic si nécessaire.

7. Vérifiez l'absence de fuites avant d'installer les plaques murales et de fermer l'accès à la plomberie.

8. Finissez le panneau mural comme illustré à la Figure 6.

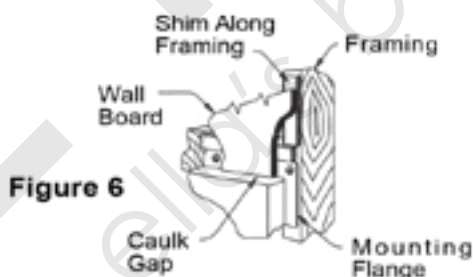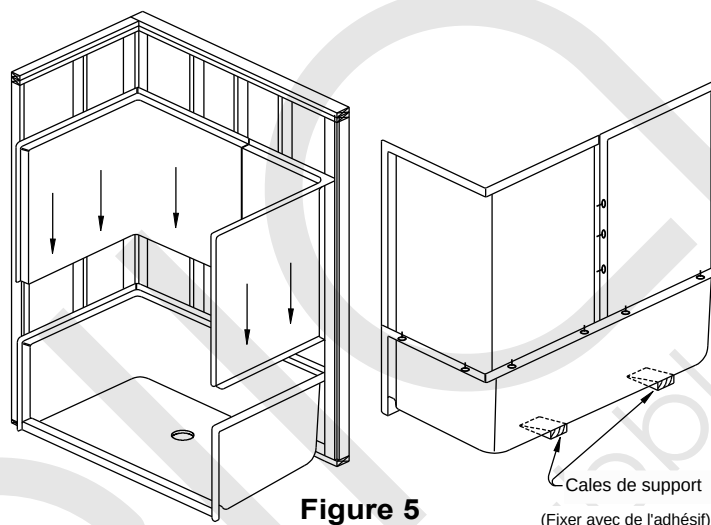

ATTENTION

Si vous utilisez un TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC dans cette baignoire ou cette douche, il doit être retiré après chaque utilisation. S'il est laissé dans l'unité, il peut provoquer des cloques ou endommager la finition de surface.

N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS

La précaution la plus importante est d'éviter l'utilisation de nettoyants abrasifs agressifs ou de poudres à récurer granuleuses. Pour nettoyer l'unité, utilisez simplement un détergent liquide ménager avec un chiffon-éponge doux et de l'eau tiède. Les taches plus tenaces, le goudron ou la peinture peuvent être éliminés avec du naphta ou du white-spirit. Retirez l'excès de plâtre en le grattant avec un bâtonnet de bois tendre taillé. Évitez les brosses métalliques, les grattoirs et outils en métal. Restaurez les zones ternes en les frottant avec une pâte à polir pour carrosserie automobile.



GARANTIE LIMITÉE

Ella's Bubbles, LLC garantit au propriétaire de ses unités baignoire/douche ce qui suit : pour les unités fabriquées en résine polyester renforcée de fibre de verre, elle s'engage à réparer gratuitement ou à échanger, à sa discrétion, toute unité Ella's Bubbles présentant un défaut de matériaux ou de fabrication constaté lors d'une inspection par un représentant autorisé d'Ella's Bubbles, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat.

L'échange d'une unité se limite à la fourniture d'une unité de remplacement de taille et de style comparables et n'inclut aucuns frais de dépose ou d'installation.

Cette garantie sera annulée si l'unité est déplacée de son lieu d'installation initiale ou si elle n'est pas installée conformément aux instructions fournies par le fabricant de l'unité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si l'unité a subi un accident, un usage abusif, une mauvaise utilisation ou des dommages causés par une inondation, un incendie ou un cas de force majeure.

Les exigences des codes locaux variant considérablement à travers le pays, les distributeurs, revendeurs, installateurs et utilisateurs de produits de plomberie doivent vérifier si des restrictions de code s'appliquent à l'utilisation d'un produit spécifique. Ella's Bubbles ne fait aucune déclaration ni garantie à cet égard et ne saurait être tenue responsable de la conformité aux codes.




En utilisant cette unité, le propriétaire accepte que les obligations d'Ella's Bubbles ne s'étendent pas aux dommages indirects ou consécutifs causés à la structure ou à son contenu, que les obligations d'Ella's Bubbles se limitent à celles énoncées aux présentes, et qu'aucune autre obligation, expresse ou implicite, n'est assumée par Ella's Bubbles.

©2014, Ella's Bubbles, LLC
2101 S. Carpenter St., Chicago, IL 60808
1.800.480.6850
www.ellasbubbles.com



DIMENSIONS D'ENCADREMENT

N° de modèle	Ancien n°	Fig 5	Fig 7	Fig 6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
G 3838 NA 2P	G 3838.51			X	79"	39-1/2"	39-1/2"	17-3/4"	17-3/4"	17-3/4"	N/A	N/A	48"	27"
G 6032 TS 2P	G 6030.74	X			73"	60-1/4"	31-7/8"	14-3/4"	2-5/8"	14-3/4"	75"	81"	19"	42-1/4"
G 3232 SH 2P	G 3232.50		X		74"	32-1/4"	33-1/2"	16-1/2"	16"	16-1/2"	76"	82"	48"	22"
G 3635 SH 2P	G 3635.53		X		74"	36-1/4"	36-1/2"	18"	18"	18"	76"	82"	48"	22"
G 4836 SH 2P 1S	G 4835.54		X		74"	48-1/4"	36-1/2"	18"	24"	18"	76"	82"	48"	22"
G 3260 TS 3P	N/A	X			74"	60-1/4"	32-3/4"	16"	N/A	16"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 5494 TS 2P	N/A	X			74"	54-1/4"	27-1/2"	12-1/4"	N/A	12-1/4"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 4887 SH 3P 1S	N/A		X		78"	48-1/4"	35-3/4"	18-1/4"	24"	18-1/4"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 3636.53	6839		X		73"	36-1/4"	37-5/8"	16-1/8"	18"	16-1/8"	83-3/4"	83-3/4"	48"	22"
G 4834 3P 2S	G 4834.50		X		73"	48-1/4"	35-5/8"	16-3/8"	24"	16-3/8"	83-3/4"	83-3/4"	48"	22"
G 6030.75	6824/25	X			73"	60-1/4"	31-1/4"	14-1/2"	1-3/8"	14-1/2"	83-1/8"	83-1/8"	17-1/2"	43"
G 6036.71	6976/77	X			76"	60-1/4"	35-3/4"	15"	2"	15"	79"	82"	25-1/4"	38-1/4"
G 6036.72	6880/81	X			81"	60-1/4"	37"	17-1/2"	1-5/8"	17-1/2"	81-1/4"	81-1/4"	22"	42-1/2"
G 6017 TS 2P	N/A	X			81"	60-1/4"	37-3/4"	16"	N/A	16"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 4887 SH 2P 1S	N/A		X		78"	48-1/4"	35-3/4"	18-1/4"	24"	18-1/4"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 3679 SH 3P	N/A		X		78"	36-1/4"	37"	19"	18"	19"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 3687 SH 2P	N/A		X		79"	36-1/4"	36-1/4"	17-1/2"	18"	17-1/2"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 3275 SH 2P	N/A		X		77"	32"	34"	19-1/2"	16"	19-1/2"	N/A	N/A	N/A	N/A
G 4080 NA 2P	N/A			X	81"	41-1/4"	41-1/4"	19"	19"	19"	N/A	N/A	N/A	N/A

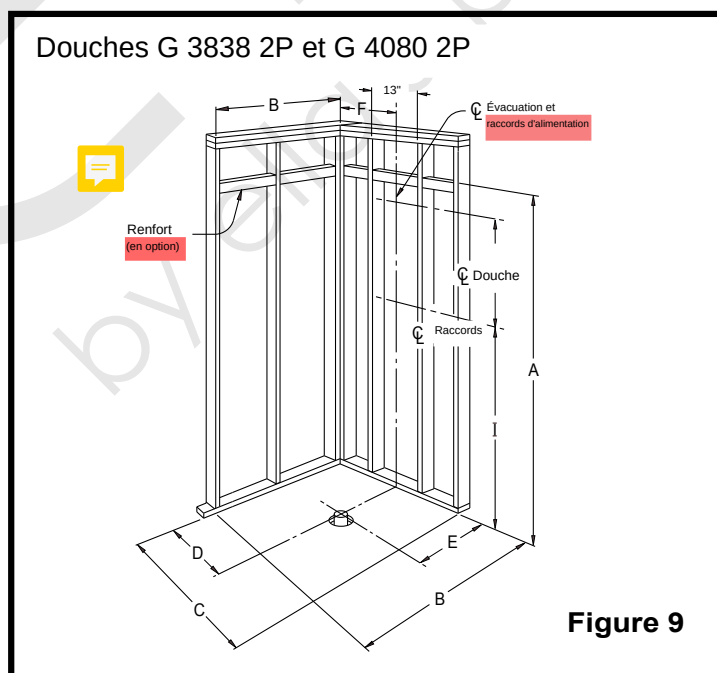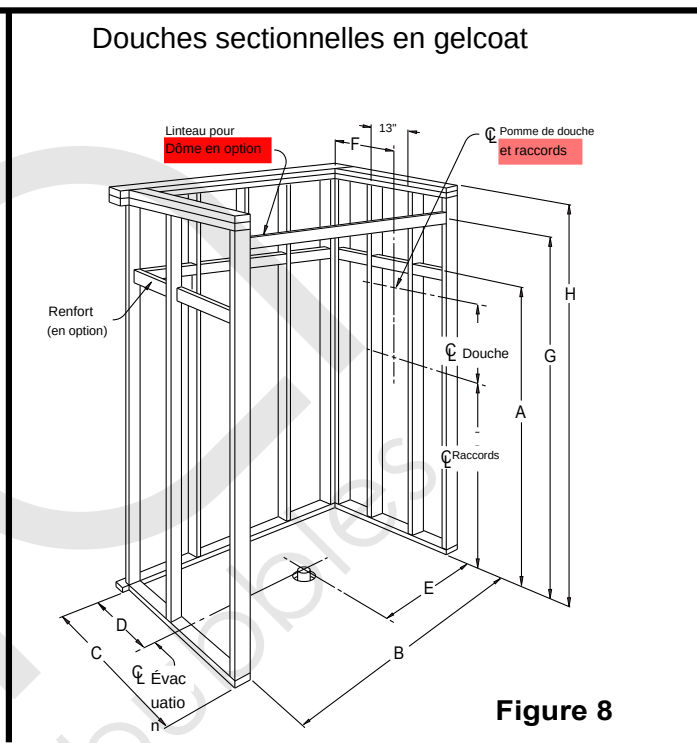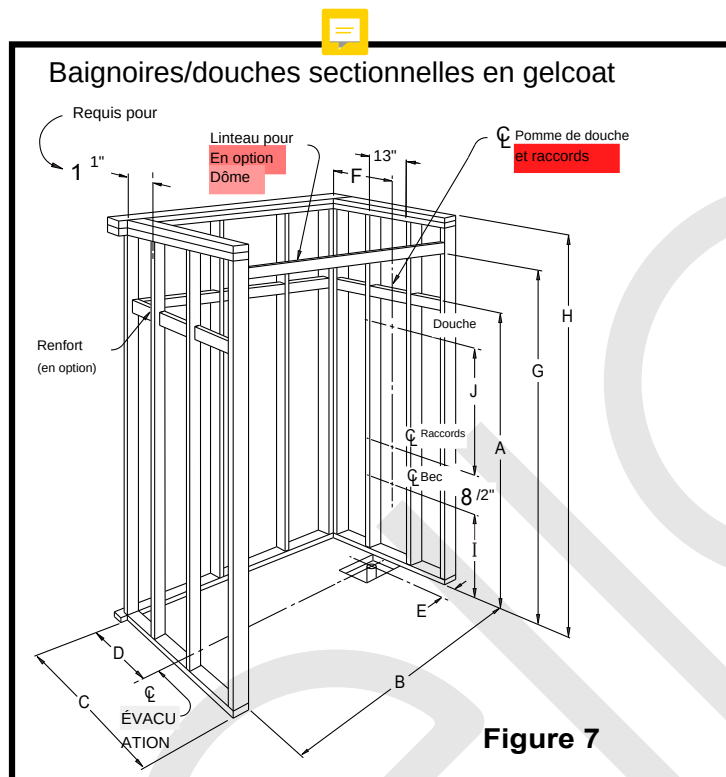



Douche accessible Ella en kit

Informations sur la garantie

Pour tous les clients de marques privées qui remplissent le formulaire d'enregistrement de produit Ella's Bubbles et le retournent au siège social d'Ella's Bubbles, Ella's Bubbles mettra tout en œuvre pour faciliter toute réclamation au titre de la garantie. Par conséquent, pour toute réclamation de garantie adressée à Ella's Bubbles, les conditions et dispositions prévues par la garantie du fabricant d'origine seront, dans la mesure du raisonnablement possible, gérées par Ella's Bubbles afin d'offrir une assistance et un service directs au consommateur. La garantie du fabricant d'origine est énoncée ci-dessous :

Unités fabriquées en résine de polyester renforcée de fibre de verre : Ella's réparera gratuitement toute unité Ella's jugée défectueuse en matériau ou en fabrication, après inspection par un représentant agréé d'Ella's, pendant une période de trente (30) ans à compter de la date d'achat de l'unité par un professionnel qualifié. L'échange d'une unité se limite à la fourniture d'une unité de remplacement de taille et de style comparables et n'inclut aucun frais de dépose ou d'installation. Toute pièce détachée fournie par Ella's bénéficie de la même garantie limitée offerte par notre fournisseur pendant une période d'un (1) an. Tout produit Ella's bénéficiera d'une garantie limitée de trente (30) ans contre les défauts de fabrication. Cette garantie sera annulée si l'unité est déplacée de son lieu d'installation initiale ou n'est pas installée conformément aux instructions fournies par le fabricant de l'unité. De plus, cette garantie ne s'applique pas si l'unité a été soumise à un accident, un abus, une mauvaise utilisation, ou à des dommages causés par une inondation, un incendie ou un cas de force majeure. Le propriétaire accepte, par l'utilisation de l'unité, que les obligations d'Ella's Bubbles, LLC, ne s'étendent pas aux dommages ou préjudices indirects ou consécutifs causés à la structure ou à son contenu, que les obligations d'Ella Walk in Baths se limitent à celles énoncées aux présentes, et qu'aucune autre obligation, expresse ou implicite, n'est assumée par Ella's Bubbles.



Toute notification postale doit être envoyée par courrier recommandé à :

Ella's Bubbles, LLC.
2101 S. Carpenter Street
Chicago, IL 60608
E-mail : info@ellasbubbles.com



INFORMATIONS SUR L'INSTALLATEUR

Nom

Adresse

Ville

État

Code postal

Téléphone

E-mail

Date

Signature

Une fois l'installation d'une baignoire à porte Ella terminée, le formulaire d'activation de la garantie ci-dessous doit être rempli, signé par le client et l'installateur, puis retourné à Ella's Bubbles, LLC. afin que la garantie soit activée (par fax, numérisation, e-mail ou copie papier envoyée par courrier).

À parapher par le(s) installateur(s)

- ☐ La baignoire est de niveau dans toutes les directions et tous les pieds de support touchent le sol.
- ☐ La baignoire est installée sur un circuit dédié de 30 A protégé par disjoncteur différentiel (GFCI) avec du fil de calibre 10
- ☐ Le cadre de la baignoire a été correctement mis à la terre.
- ☐ Le joint de porte a été nettoyé à l'alcool isopropylique pour éliminer toute poussière ou tout débris restant de la construction.
- ☐ La valve de contrôle de température a été testée en position chaude et froide.
- ☐ Les deux inverseurs fonctionnent correctement.
- ☐ La douchette fonctionne sur tous les réglages sans fuite.
- ☐ Toutes les conduites d'alimentation ont été vérifiées pour détecter toute fuite pendant que les deux inverseurs sont ouverts.
- ☐ Les drains s'ouvrent et se ferment correctement, et l'écrou de blocage a été serré sur les deux bouchons.
- ☐ Le joint de porte est étanche après que la baignoire est restée remplie pendant au moins 20 minutes.
- ☐ Après un fonctionnement d'au moins 20 minutes, la pompe hydro et la pompe à air fonctionnent correctement et tous les raccords aux pompes et aux jets sont étanches.
- ☐ La lumière de chromothérapie et la stérilisation à l'ozone fonctionnent correctement. (Lorsque l'ozone fonctionne seul, il émet un léger bourdonnement).
- ☐ Tous les raccords de drainage ont été vérifiés pour détecter toute fuite pendant la vidange de la baignoire.
- ☐ L'unité est installée avec un accès aux raccordements de plomberie et électriques.

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

État _____

Code postal _____

Téléphone _____

E-mail _____

Date _____

Signature _____

Modèle : _____ Numéro de série : _____

Date d'achat : _____ Prix d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Nom du contact : _____ Numéro de téléphone : _____

**Une copie du reçu de vente doit être jointe
aux formulaires d'activation de la garantie.**

Pour activer la garantie du fabricant, veuillez remplir les deux pages et
utiliser l'une des options ci-dessous pour l'envoi.

Par courrier :

Service Garantie

Chicago, IL 60608

Par fax : 1-312-666-3551

Par e-mail : warranty@ellasbubbles.com