

Low Threshold Shower 60" x 33" **Ella Liberty 36** - Left or Right Seat



Model

- E-6 0 3 3-3 PLWH36SS
- E-6 0 3 3-3 PRWH36SS

Outside Dimensions: 33" W x 60" L x 77" H
Seat Dimensions: 22" W x 18.5" L x 21" H
Shipping Dimensions: 60" W x 48" L x 72"
H Shipping Weight: 325 lbs.
Net Weight: 175 lbs.
Threshold Height: 4"

Opciones de paquete:

- Paneles de ducha blancos (w)
- Básico, Barras de apoyo Liberty de 24", Barras de apoyo Liberty de 36"
- Kit de moldura de brida contacte a Ella: 800-480-6850
- Kit de moldura de ventana de varias piezas contacte a Ella: 800-480-6850

Panels:



Shower Base 33" W x 60" L x 28" H
Side Wall Panel Left 33" W x 30" L x 49" H
Side Wall Panel Right 33" W x 30" L x 49" H

Features:

- Premium applied acrylic, three piece shower with 6" classic tile pattern design and diamond accent
- Armorcore reinforced walls for placing grab bars and seats anywhere (not dependent on stud locations)
- Easy shower wall assembly pin-lock system allowing front side installation
- Precision fit wall panel seams (match into grout pattern)
- Grip-Sure™ floor texture
- Self supporting, pre-leveled shower base (no mudset required)
- Shower door friendly (squared corners allow door installations)
- Ships pre-assembled, heavy duty crating protects product in transit

Accessories:

- Three (3) 36" Fine Finished Stainless Steel Grab Bars
- 2" Chrome strainer brass drain with friction seal

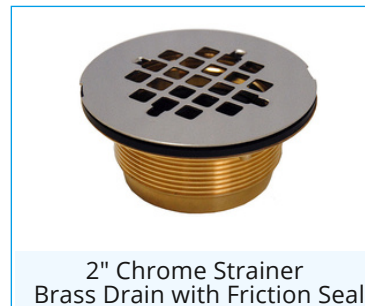

Codes:


IPC, UPC, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Warranty:

30 Year Limited Lifetime Warranty (on shower panels)*

*For more information please visit www.ellasbubbles.com

Low Threshold Shower 60" x 33" **Ella Liberty 36** - Left or Right Seat

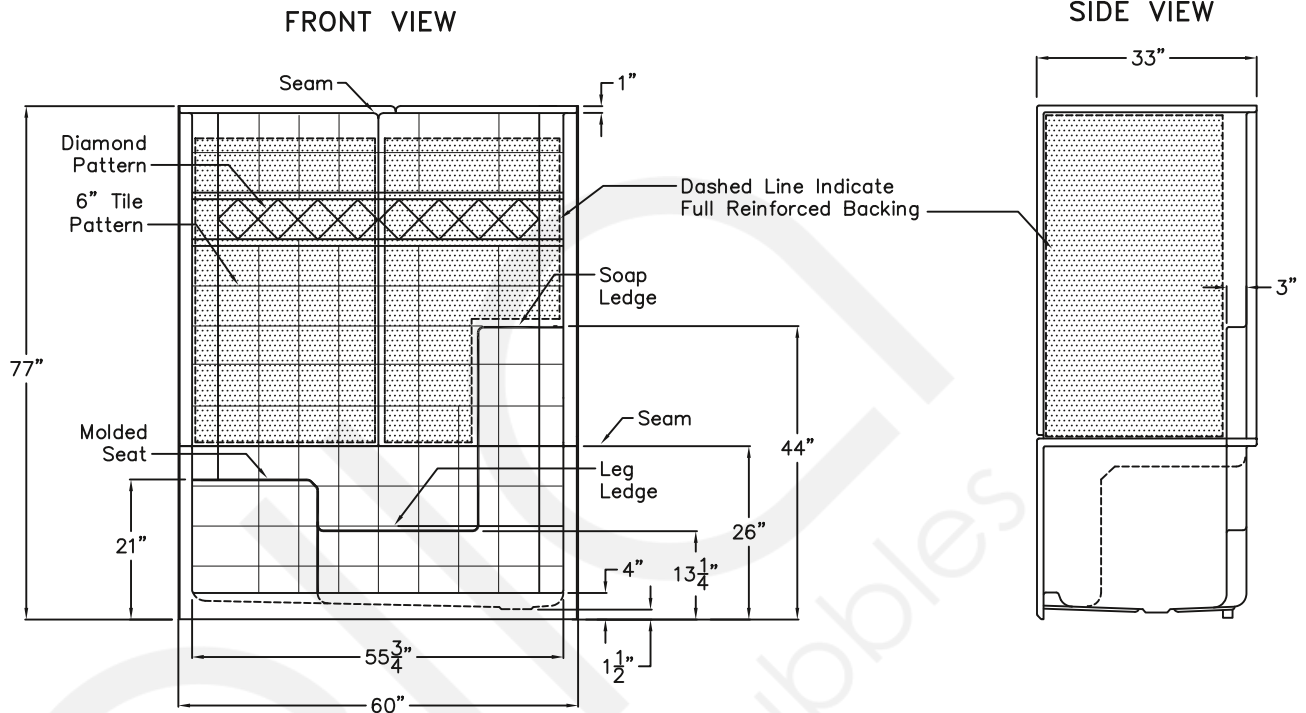


Accessible Shower Stall

The unit shall meet UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home innovation Research Lab, and shall meet the requirements of the Southern Building Code.

The enclosure shall be equipped with the following installed accessories:

- 1) Tile finish on walls,
- 2) 3-Piece sectional design,
- 3) Diamond accent pattern,
- 4) Molded soap ledges on back wall,
- 5) Molded low ledge on back wall,
- 6) Molded seat, left or right,
- 7) Full reinforced backing on walls,
- 8) 4.0" Threshold.

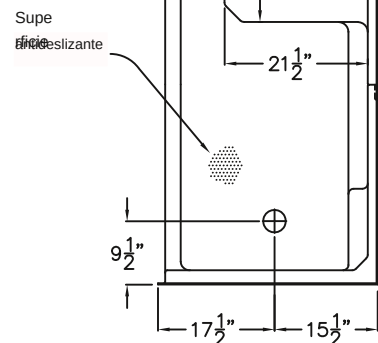


DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

Características de Umbral Bajo

RESISTENCIA

Paredes reforzadas con Armorcure y acero

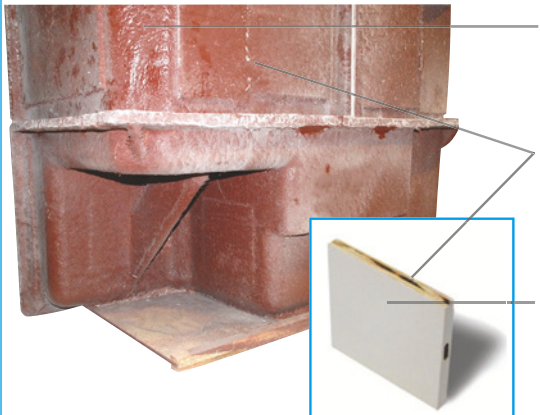

Sustrato estructural de resina de fibra de vidrio se cura hasta formar resistente sin juntas.

Todos los paneles llevan un refuerzo armorcure, así los accesorios se instalan en cualquier lugar.

Acabado acrílico aplicado.


El doble de peso y el doble de materias primas utilizadas en la construcción de nuestras duchas que las indicadas por cualquiera de nuestros competidores.

Paredes de núcleo reforzado Armorcure y base de alta densidad.

ADAPTABILIDAD

Colocación personalizada de accesorios

Las paredes de núcleo reforzado armorcure permiten que los accesorios se instalen directamente sobre los montantes de la pared, eliminando la necesidad de un respaldo de paneles de yeso.

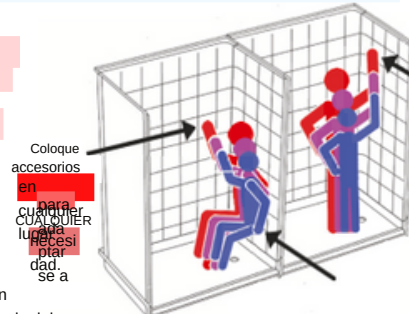

Colocación exacta de accesorios para personas de cualquier tamaño.

Colocación personalizada del accesorio COMPATIBLE CON MAMPARA DE DUCHA

Usted elige: cortina o mampara

Las esquinas cuadradas en la estructura de Ella permiten instalar puertas de ducha con marco o sin marco.



Imagen solo a modo ilustrativo



INSTALACIÓN EN EL LATERAL FRONTAL

Sistema de pasador y ranura de aluminio para una instalación frontal cómoda para el contratista.

Una instalación puede terminarse en una fracción del tiempo. Ya no es necesario meterse detrás de los paneles para atornillar paneles grandes entre sí.



INTEGRAL AUTOUBICABLE GUÍA METÁLICA



DISPONIBILIDAD

Su proyecto no sufrirá retrasos

Las bañeras Ella se fabrican, inspeccionan y envían directamente desde la fábrica.

Ningún pedido es demasiado grande ni demasiado pequeño.

EMBALAJE INTELIGENTE



En stock para envío rápido


DETALLES DEL UMBRAL BAJO DE 4"

Superficie acrílica aplicada que crea una ducha suave, bonita y de larga duración

Refuerzo de poliuretano, mecanizado hasta lograr una superficie uniforme y nivelada



Estructura de resina de fibra de vidrio el sustrato se cura hasta formar una carcasa resistente y sin juntas

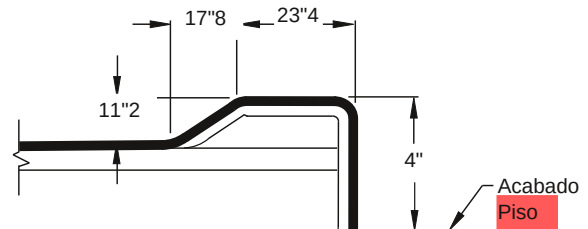

Acabado Piso