

Douche à seuil bas 60" x 33"

Ella Liberty 36 - Siège gauche ou droit



Modèle n°

- E-6 0 3 3-3 PLWH36SS

- E-6 0 3 3-3 PRWH36SS

Dimensions extérieures : 33" l x 60" L x 77" H

Dimensions du siège : 22" l x 18,5" L x 21" H

Dimensions d'expédition : 60" l x 48" L x 72" H

Poids d'expédition : 325 lbs.

Poids net : 175 lbs.

Hauteur du seuil : 4"

Options de forfait :

- Panneaux de douche blancs (b)
- Barres d'appui Basic, Liberty 24", Liberty 36"
- Kit de moulure de finition à bride, contactez Ella : 800-480-6850
- Kit de moulure de finition multi-pièces pour fenêtre, contactez Ella : 800-480-6850

Panneaux :

Base de douche 33" l x 60" L x 28" H

Panneau mural latéral gauche 33" l x 30" L x 49" H


Panneau mural latéral droit 33" l x 30" L x 49" H

Caractéristiques :

- Acrylique appliqué haut de gamme, douche en trois pièces avec motif de carrelage classique 6" et accent en losange
- Parois renforcées Armorcore permettant d'installer barres d'appui et sièges n'importe où (indépendamment de l'emplacement des montants)
- Système d'assemblage à goupilles pour parois de douche facile, permettant une installation latérale
- Joint de panneaux muraux à ajustement précis (s'alignent sur le motif du joint)
- Texture de sol Grip-Sure?
- Base de douche autoportante, pré-nivelée (aucun mortier de scellement requis)
- Compatible porte de douche (coins carrés permettant l'installation de portes)
- Expédiée pré-assemblée, caisse robuste protégeant le produit pendant le transport

Accessoires :

- Trois (3) barres d'appui en acier inoxydable fini fin de 36"
- Bonde chromée de 2" en laiton avec joint d'étanchéité par friction

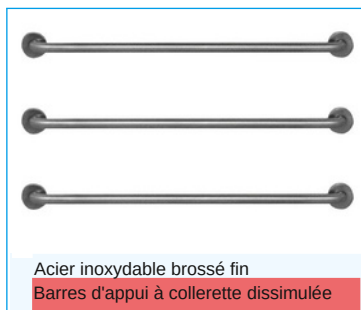


Normes :

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantie :

Garantie limitée à vie de 30 ans (sur les panneaux de douche)*

*Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ellabubbles.com

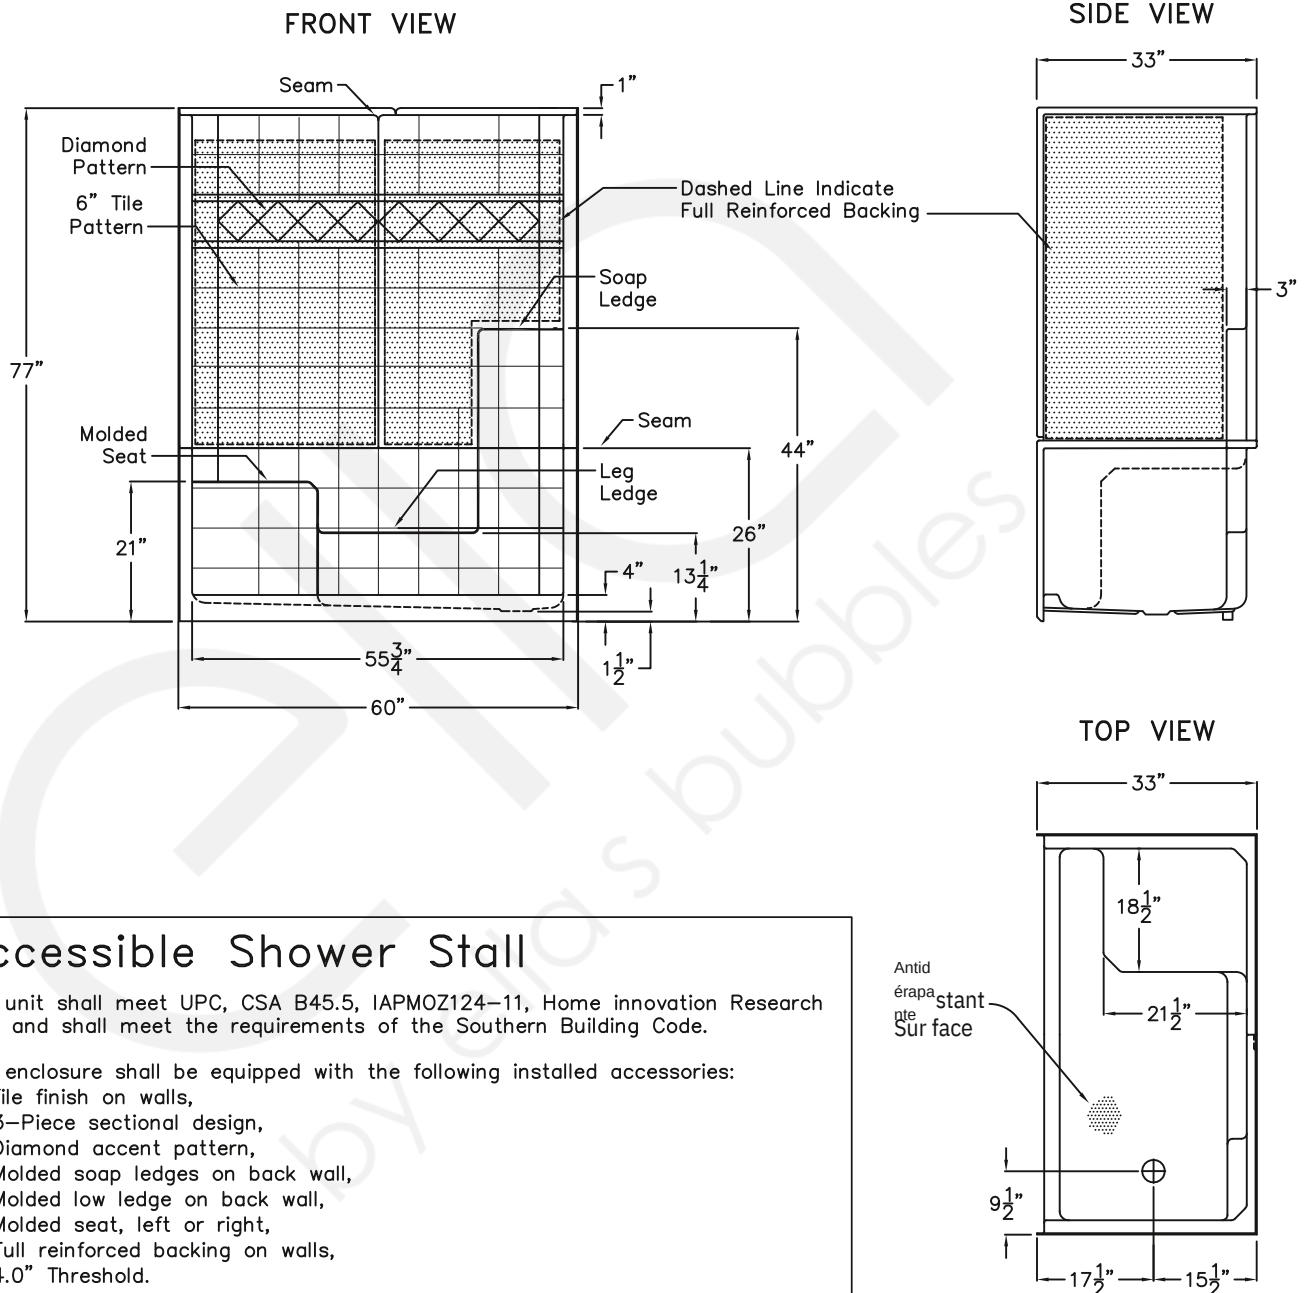

DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

Avertissement :

Dans un souci d'amélioration continue de nos produits, les spécifications et configurations peuvent changer sans préavis. Avant toute commande ou installation, pensez à l'accès futur aux équipements essentiels. En raison de la nature des matériaux, les dimensions peuvent varier de $\pm 1,27$ cm.

Caractéristiques à seuil bas

SOLIDITÉ

Parois renforcées Armorcure et acier



Substrat structurel en résine de fibre de verre qui durcit pour former une coque d'enveloppe résistante.

Tous les panneaux sont renforcés par un support armorcure, les accessoires peuvent être installés n'importe où.

Finition en acrylique appliqué.


Deux fois plus de poids et deux fois plus de matières premières utilisées dans la construction de nos douches que ce qu'indique n'importe lequel de nos concurrents.

Parois centrales renforcées Armorcure et base haute densité.

ADAPTABILITÉ

Placement personnalisé des accessoires

Les parois centrales renforcées Armorcure permettent de fixer les accessoires directement sur les montants muraux, en éliminant le besoin d'un support en placoplâtre.

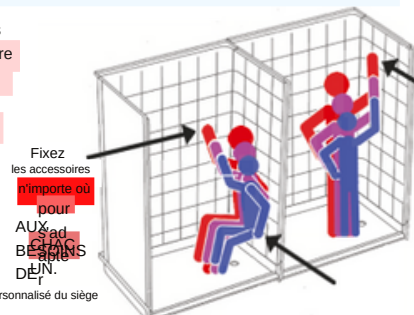

Placement précis des accessoires pour toute morphologie.

COMPATIBLE AVEC PORTE DE DOUCHE

Votre choix : rideau ou porte

Les angles carrés de la construction des douches Ella permettent l'installation de portes de douche avec ou sans cadre.





Image à titre d'illustration seulement

INSTALLATION CÔTÉ AVANT

Système de goupilles et fentes pour une installation facile côté façade par l'installateur.

Une installation peut

être achevée en une fraction du temps habituel. Plus besoin de passer derrière les panneaux pour boulonner de grands panneaux ensemble.



INTÉGRÉ
AUTO-POSIT
ONNABLE
MÉTALLI
QUE
LLE
S
Slot
Pin

DISPONIBILITÉ

Votre projet ne sera pas retardé

Les douches Ella sont fabriquées, inspectées et expédiées directement depuis l'usine.

Aucune commande n'est trop grande ni trop petite.

EMBALLAGE INTELLIGENT



En stock pour expédition rapide

DÉTAILS DU SEUIL BAS DE 4 PO

Surface acrylique appliquée qui crée une paroi de douche lisse, belle et durable

Renfort en polyuréthane, usiné pour une surface plane et de niveau

Structure en résine de fibre de verre le substrat durcit pour former une coque d'enveloppe sans joint

